DETAIL F
M=1:10

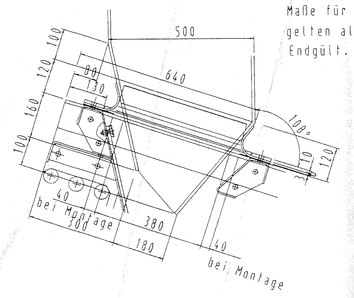

Hinweis:
Maße für Einlaufschurre
gelten als Empfehlung,
Endgült. Abmessungen bauseits

SCHNITT A-A
M=1:10



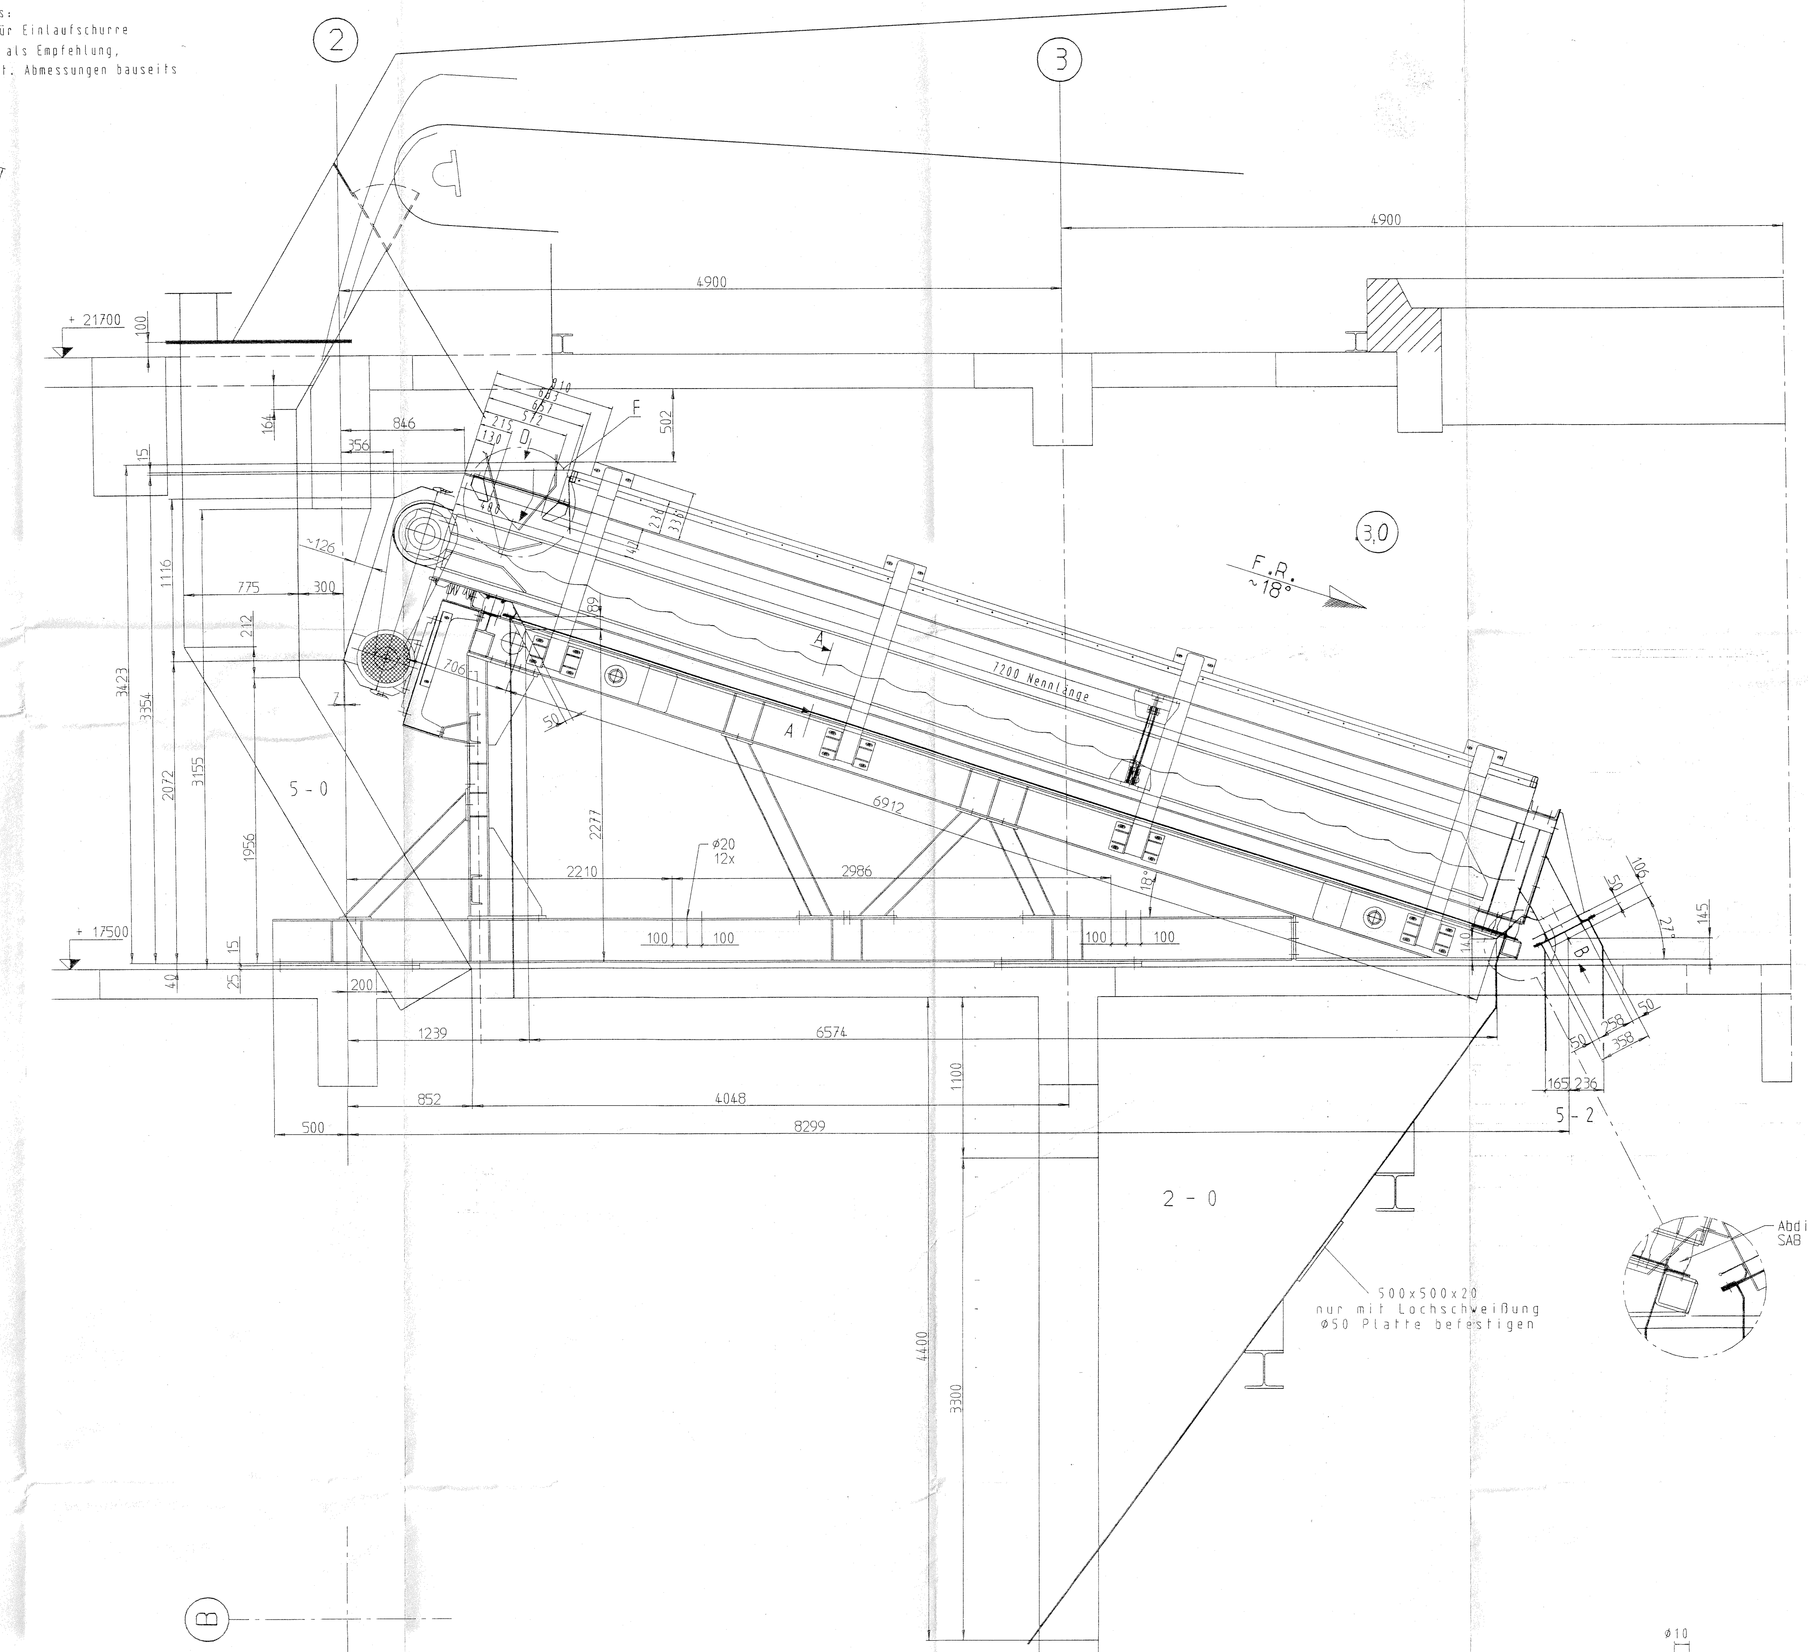

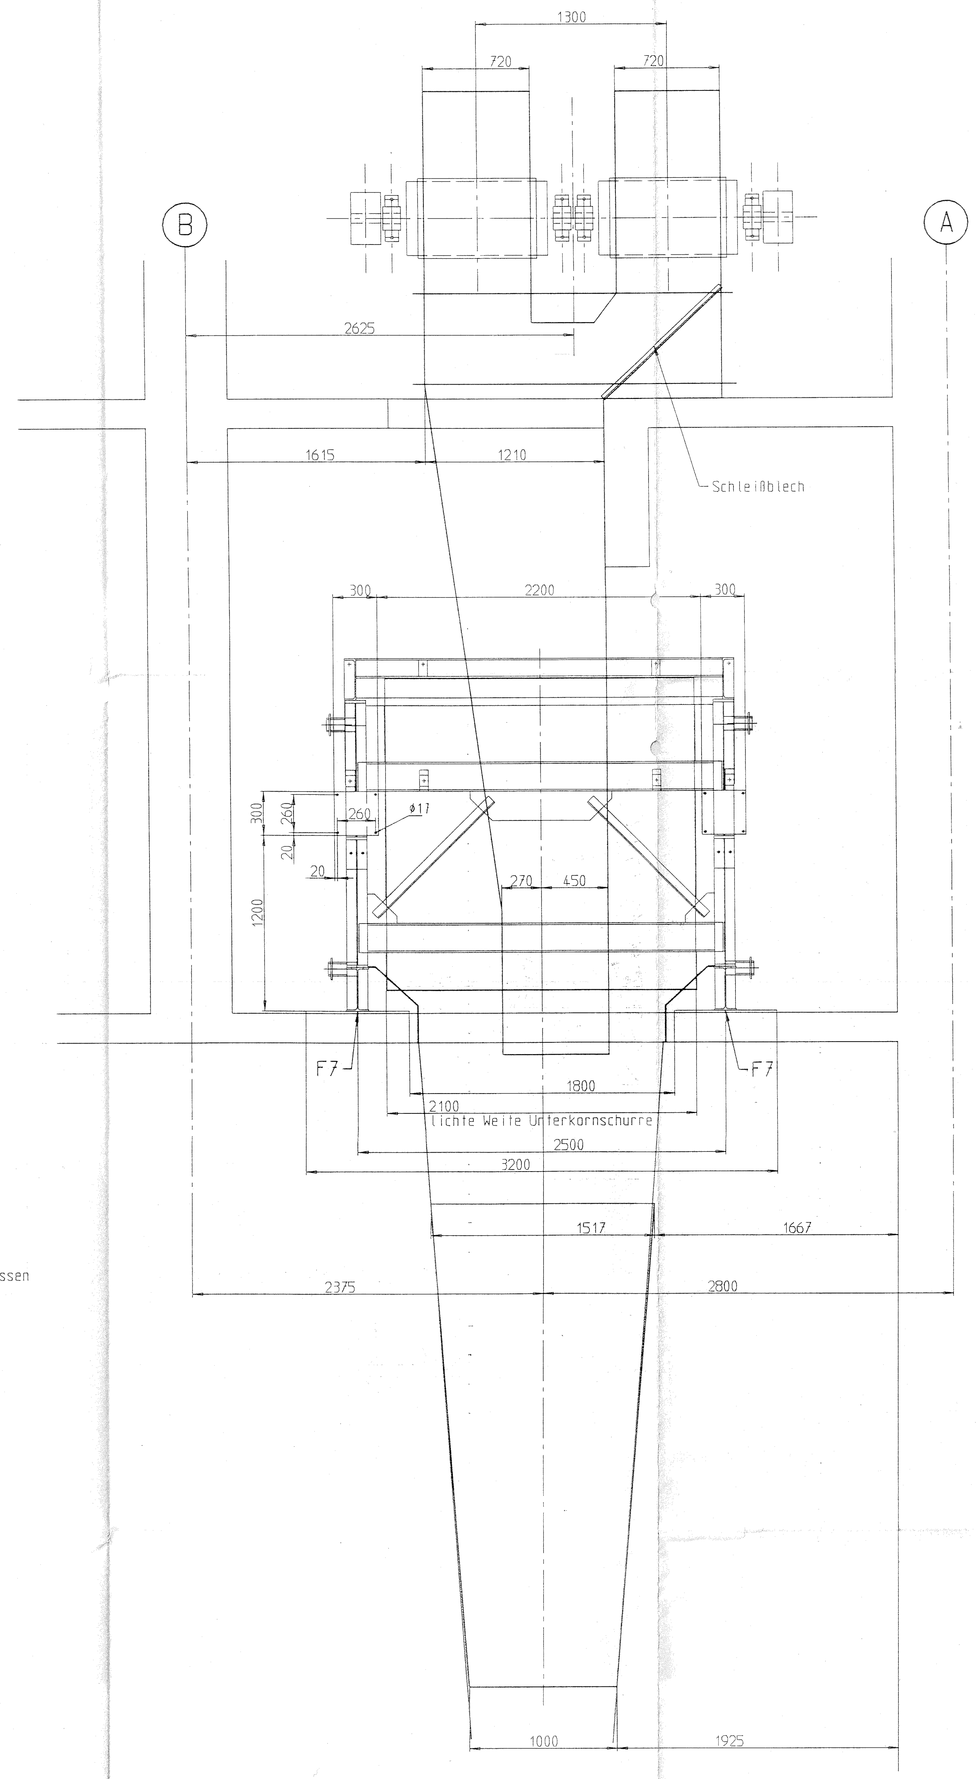

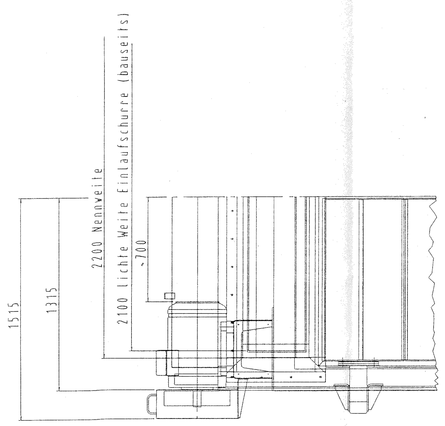

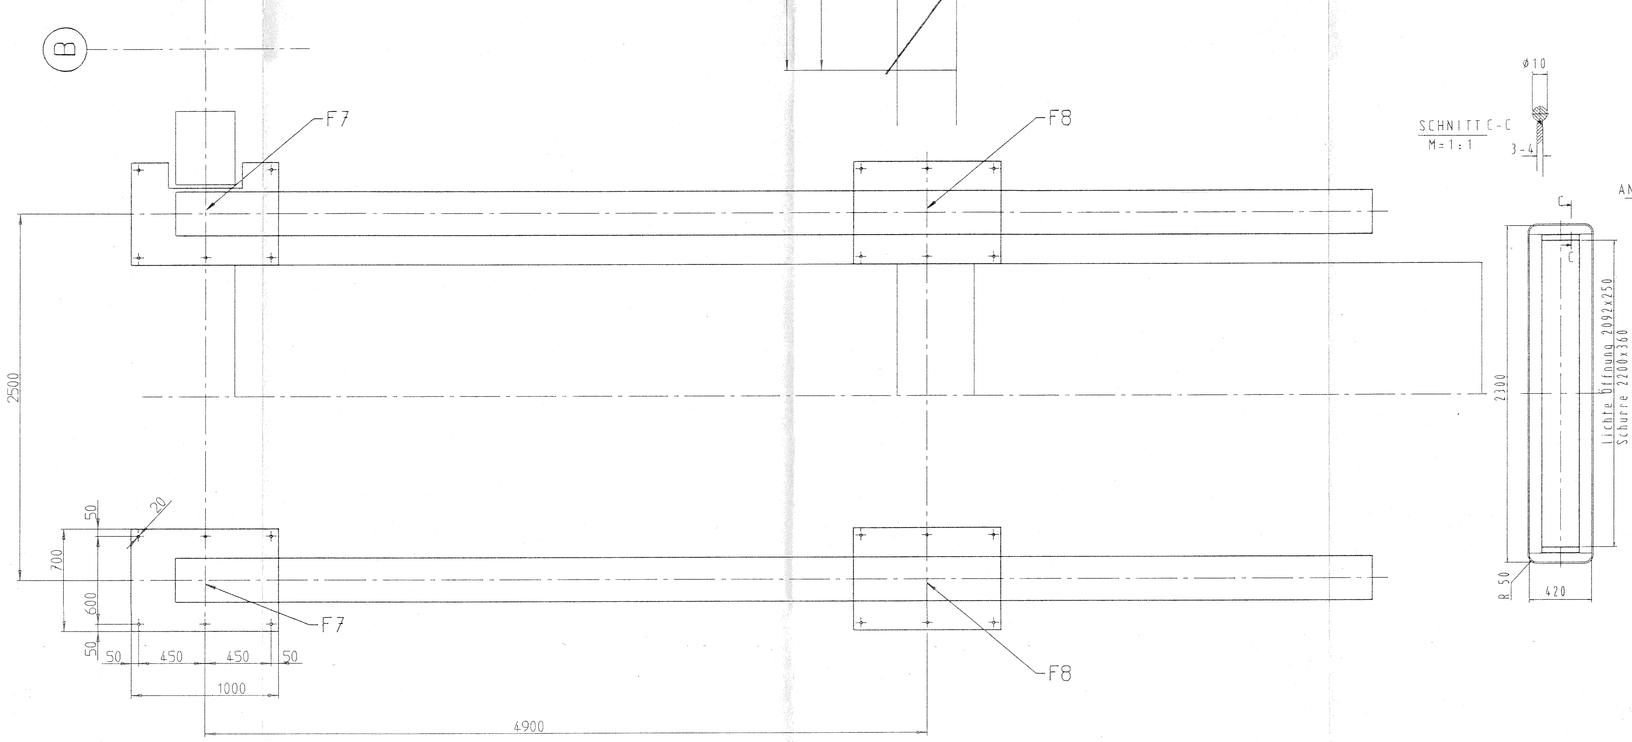

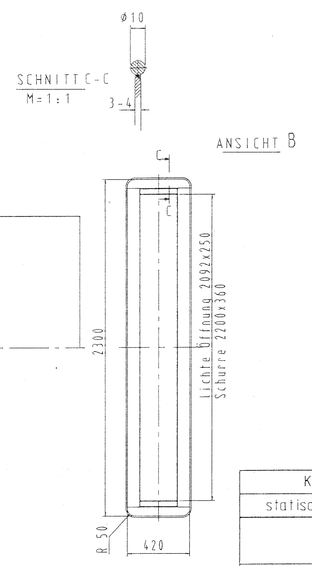



Mindestabstand zwischen stationären und schwingenden Teilen: $S_1=S_2=50mm$, $S_3=40mm$

Kräfte an den Unterstützungspunkten in daN (kp)				
statisch	dynamisch			
	im Betriebszustand		während des An- und Auslaufs	
vertikal	vertikal	horizontal	vertikal	horizontal
F_y = 8000	F_y = ± 480	F_y = ± ---	F_y = ± 960	F_y = ± ---
F_B = 4000	F_B = ± 240	F_B = ± 1020	F_B = ± 460	F_B = ± 1980
	Frequenz: 8,5 Hz		Frequenz: 2-6 Hz	
			Anzahl der Lastwechsel: -	

SCHENCK
CARL SCHENCK AG
D-64293 Darmstadt

Maßstab im Original 1:20	Gewicht 11200 kg
Werkstoff	

Benennung (2. Zeile für Fremdsprache)
Spannwellensieb
2200x7200