
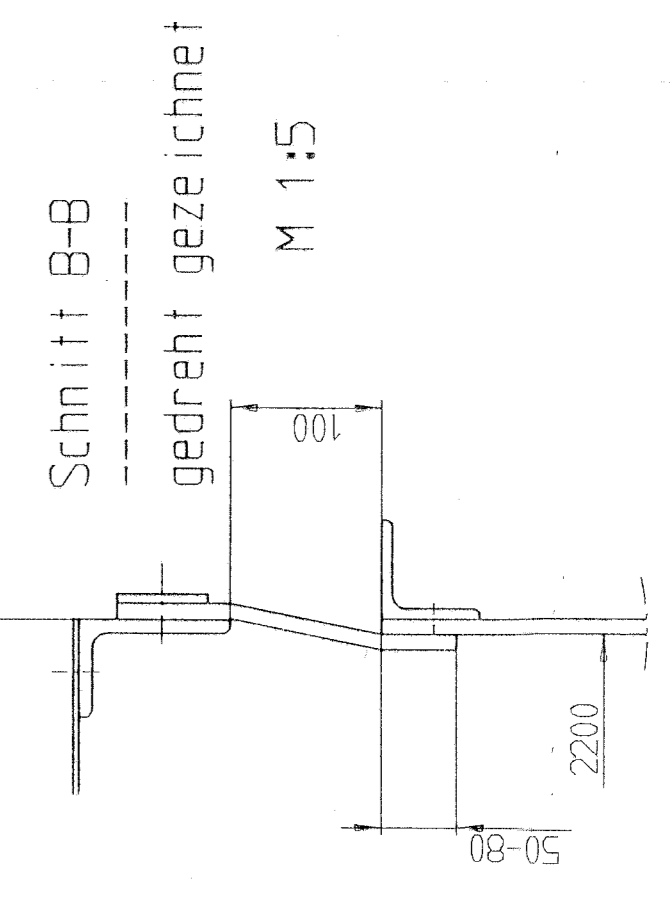


Antriebsmotor in Schenkelstellung einbaufähig  
 Hersteller: -  
 Schachtlänge: -  
 U = - V I = - A  
 n = 750 1/min  
 Motor-Anordnung: rechts und links möglich  
 Antriebsarten: -  
 in Drehzahlbereich 0-300 1/min

Kräfte an den Unterstützungspunkten in daN (kg)		dynamisch	
statisch		dynamisch	
vertikal	$F_5 = 5300$	vertikal	$F_5 = 10600$
horizontal	$F_6 = 5600$	horizontal	$F_6 = 11200$
während des An- und Ausbaus		während des An- und Ausbaus	
vertikal	$F_5 = 10600$	vertikal	$F_5 = 21200$
horizontal	$F_6 = 11200$	horizontal	$F_6 = 22400$
Anzahl der Lastverstützungen: 30		Anzahl der Lastverstützungen: 30	

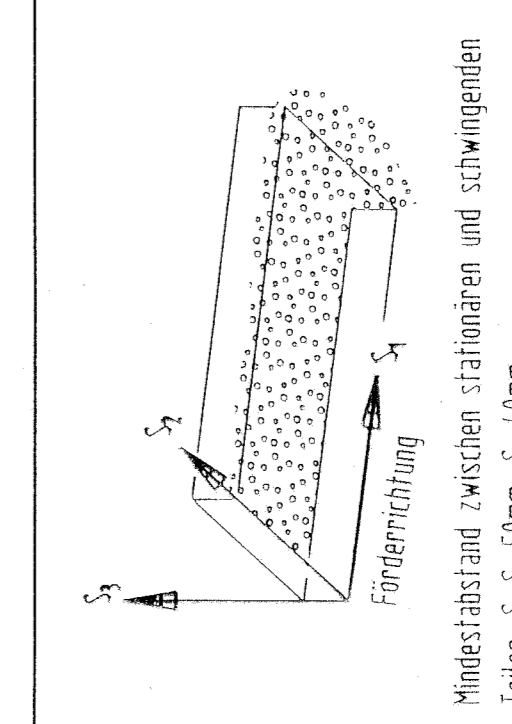

Doppeldecker  
 2200x6300