


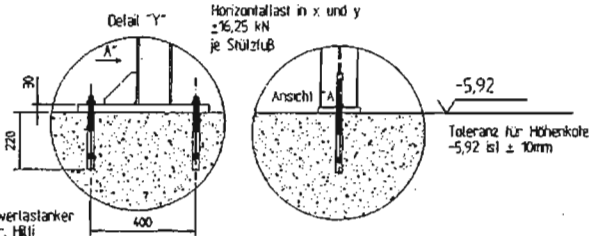


Regenschutz für Treppe siehe D...1436


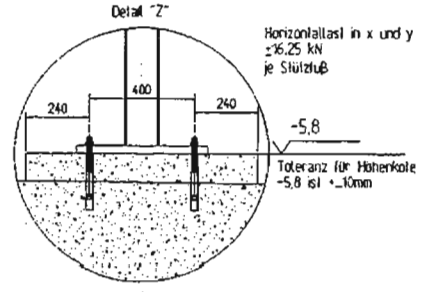


Kastenbesicker 58H401		
Bandbreite	800	mm
Achsaabstand	7290	mm
Fördergeschwindigkeit	0,1/0,2	m/s
Antriebsleistung	2,7/5,5	polum KW
Grenzlast	5,4/11	upm
Motor	BK80-95VW/D13LA84	
Spannung	500V, 50Hz, II-Netz	
Förderleistung	30	l/h
Fördervolumen	215/54,5	m ³ /h
Fördergut	Kohle/Koks/Kalkstein/SO ₂	
Dichte	0,55-1,4	l/m ³
Ausrüstung	Höhenregulierschieber	H max=300 mm

Reinigungskratzer 58H405		
Trogbreite	1100	mm
Achsaabstand	2280	mm waagr.
	1890	mm senkr.
	6306	mm waagr.
	10476	
Fördergeschwindigkeit	0,1	m/s
Antriebsleistung	1,5	KW
Motor	BF702-04W/D09XA4	
Spannung	500V, 50Hz, II-Netz	
Förderleistung	0,55-1,4	l/h
Fördervolumen	1	m ³ /h
Fördergut	Abrieb/Kohle Koks/kalkstein	
Dichte	0,55-1,4	l/m ³
Einschaltdauer	20	%

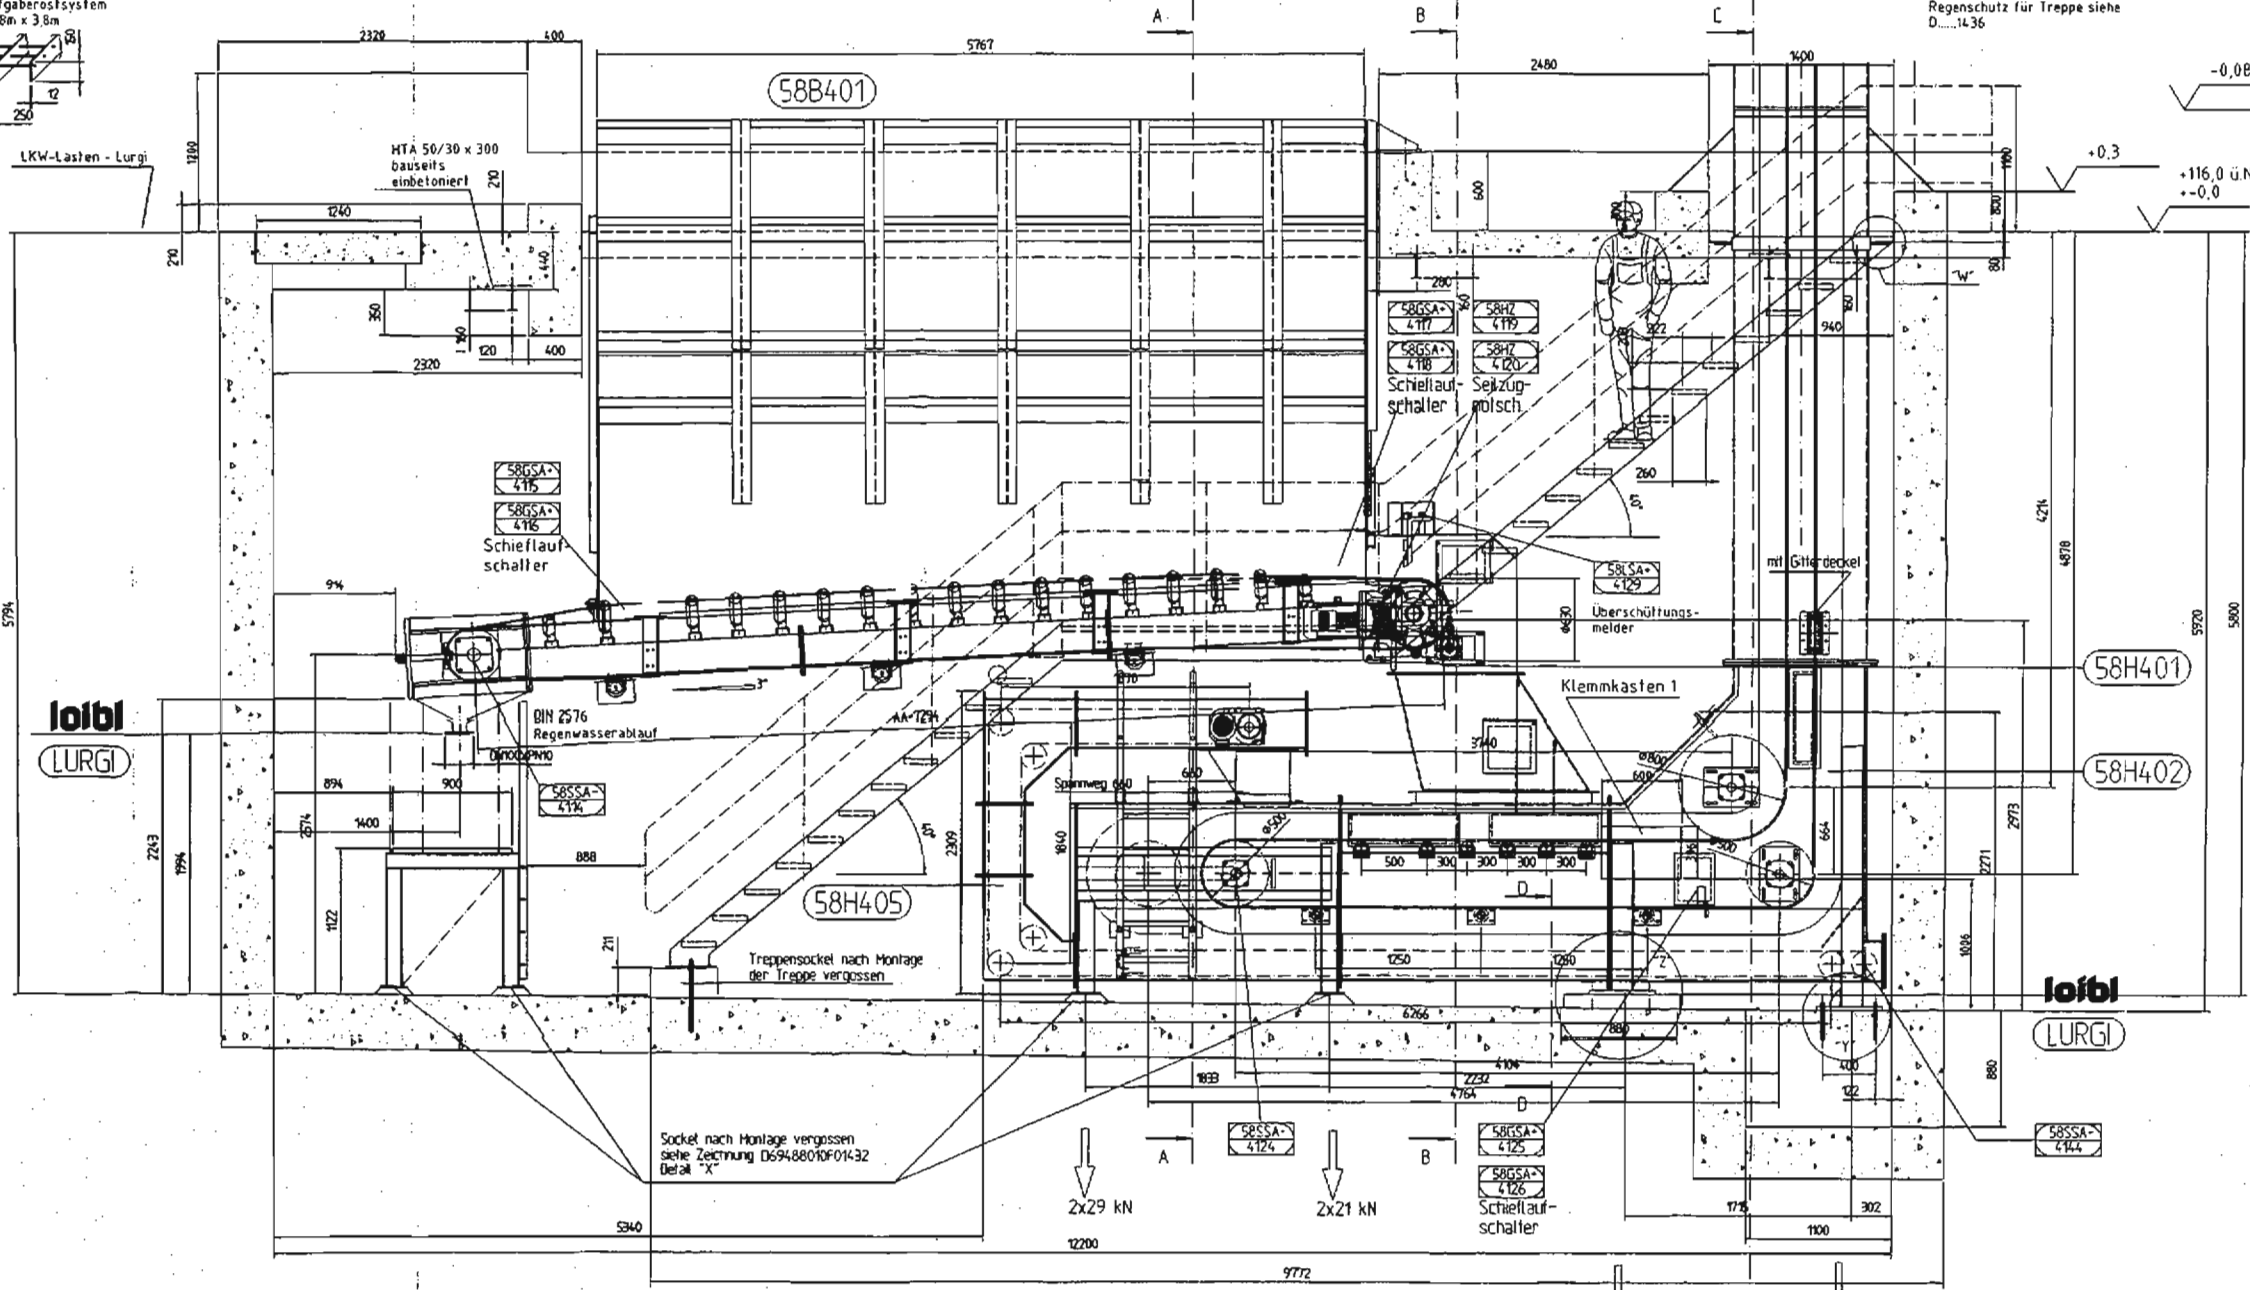

- Schwerlastanker Fabr. Hilti HSL-G-TZ H16/100
- Zulassungszahl Z-211-857
- erf. Achsaabstand 40 cm
- erf. Randabstand 30 cm
- Normalbeton ab B25
- Zulassung Last je Dübel in alle Richtungen in gerissenem und ungerissenem Beton 9 kN

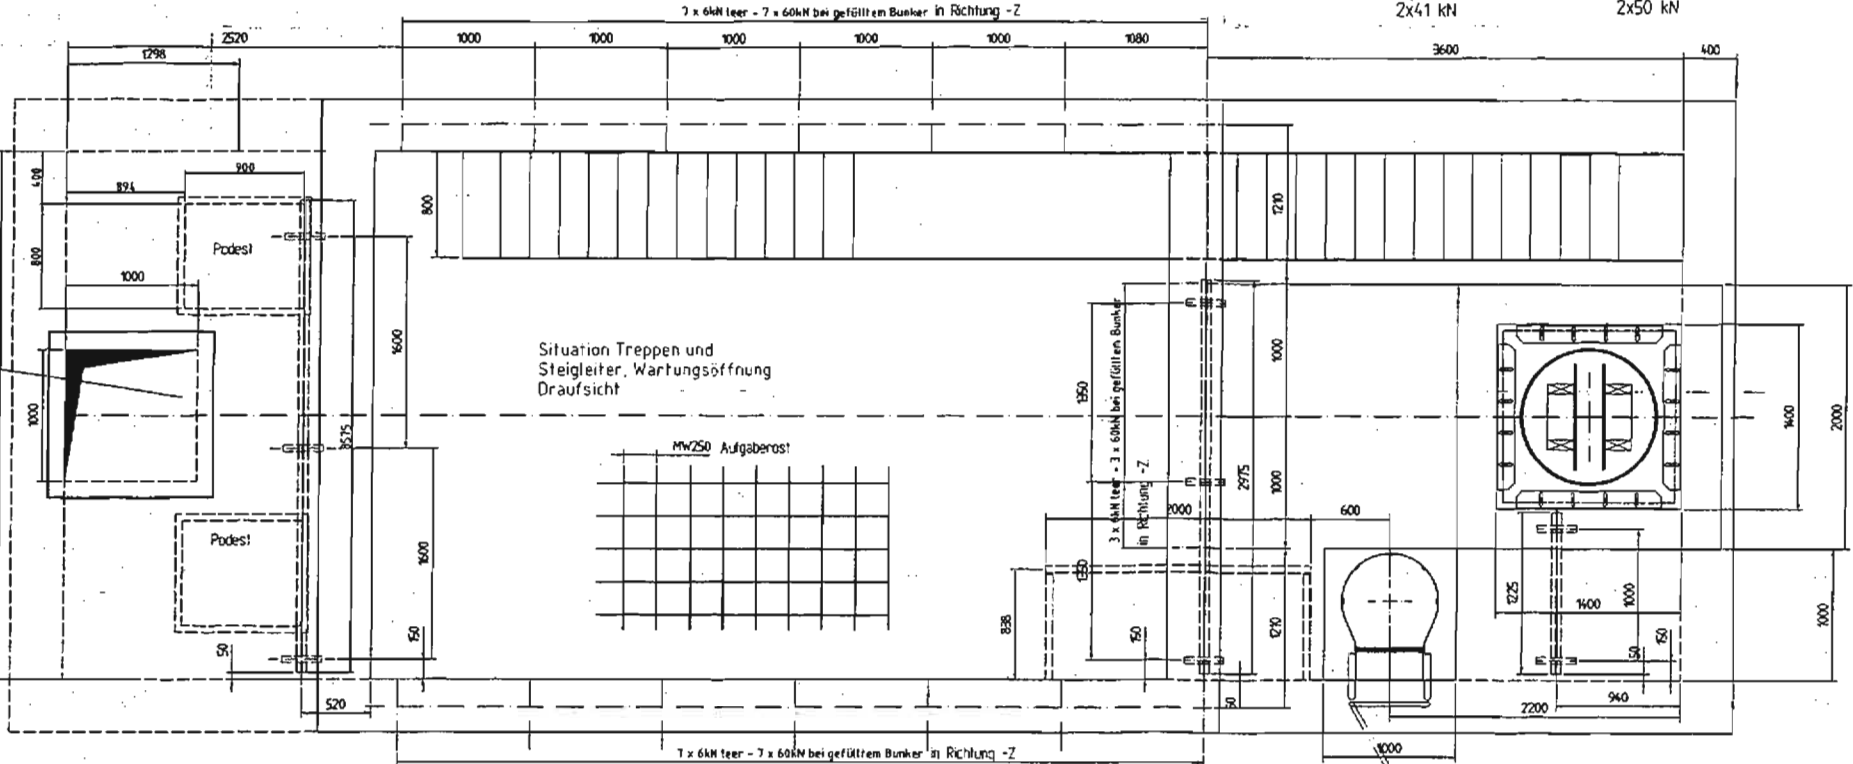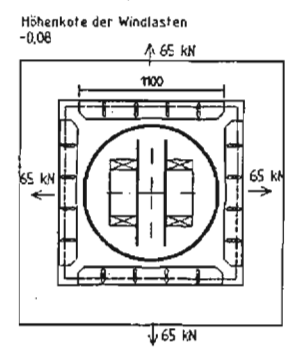

GEWÄHRLEISTUNG: 5 JAHRE
 VERBODEN, DIESE ZEICHNUNG FÜR ANDERE ZWECKE NUTZUNGSZWECKE ZU VERWENDEN
 VERBODEN, DIESE ZEICHNUNG FÜR ANDERE ZWECKE NUTZUNGSZWECKE ZU VERWENDEN
 VERBODEN, DIESE ZEICHNUNG FÜR ANDERE ZWECKE NUTZUNGSZWECKE ZU VERWENDEN