Drehstrommotor
P = 18,5 kW, n = 1000
Baugröße 200
Bauseitig

TGW-DURONORM-Kegel-Stirnradhohlwellengetriebe
KDH 315 i = 315
PN = 20 kW, n = 1000/3,2 min-1
Hohlwelle ϕ 190 mit Schrumpfscheibe

Voith-Turbo-Kupplung
422 TVE ENK 230 Sv
55/35 Bo.

Seilzugnotschalter
Fabr.:
Typ :

Drehzahlwächter
Fabr.:
Typ :

Initiator:
Fabr.:
Typ :

Antrieb Fettschmierpumpe
Drehstrommotor P = 1,5 kW
n = 1500, 380/660 V, 50 Hz.
IP 65, Typ: B 14 C 90-63

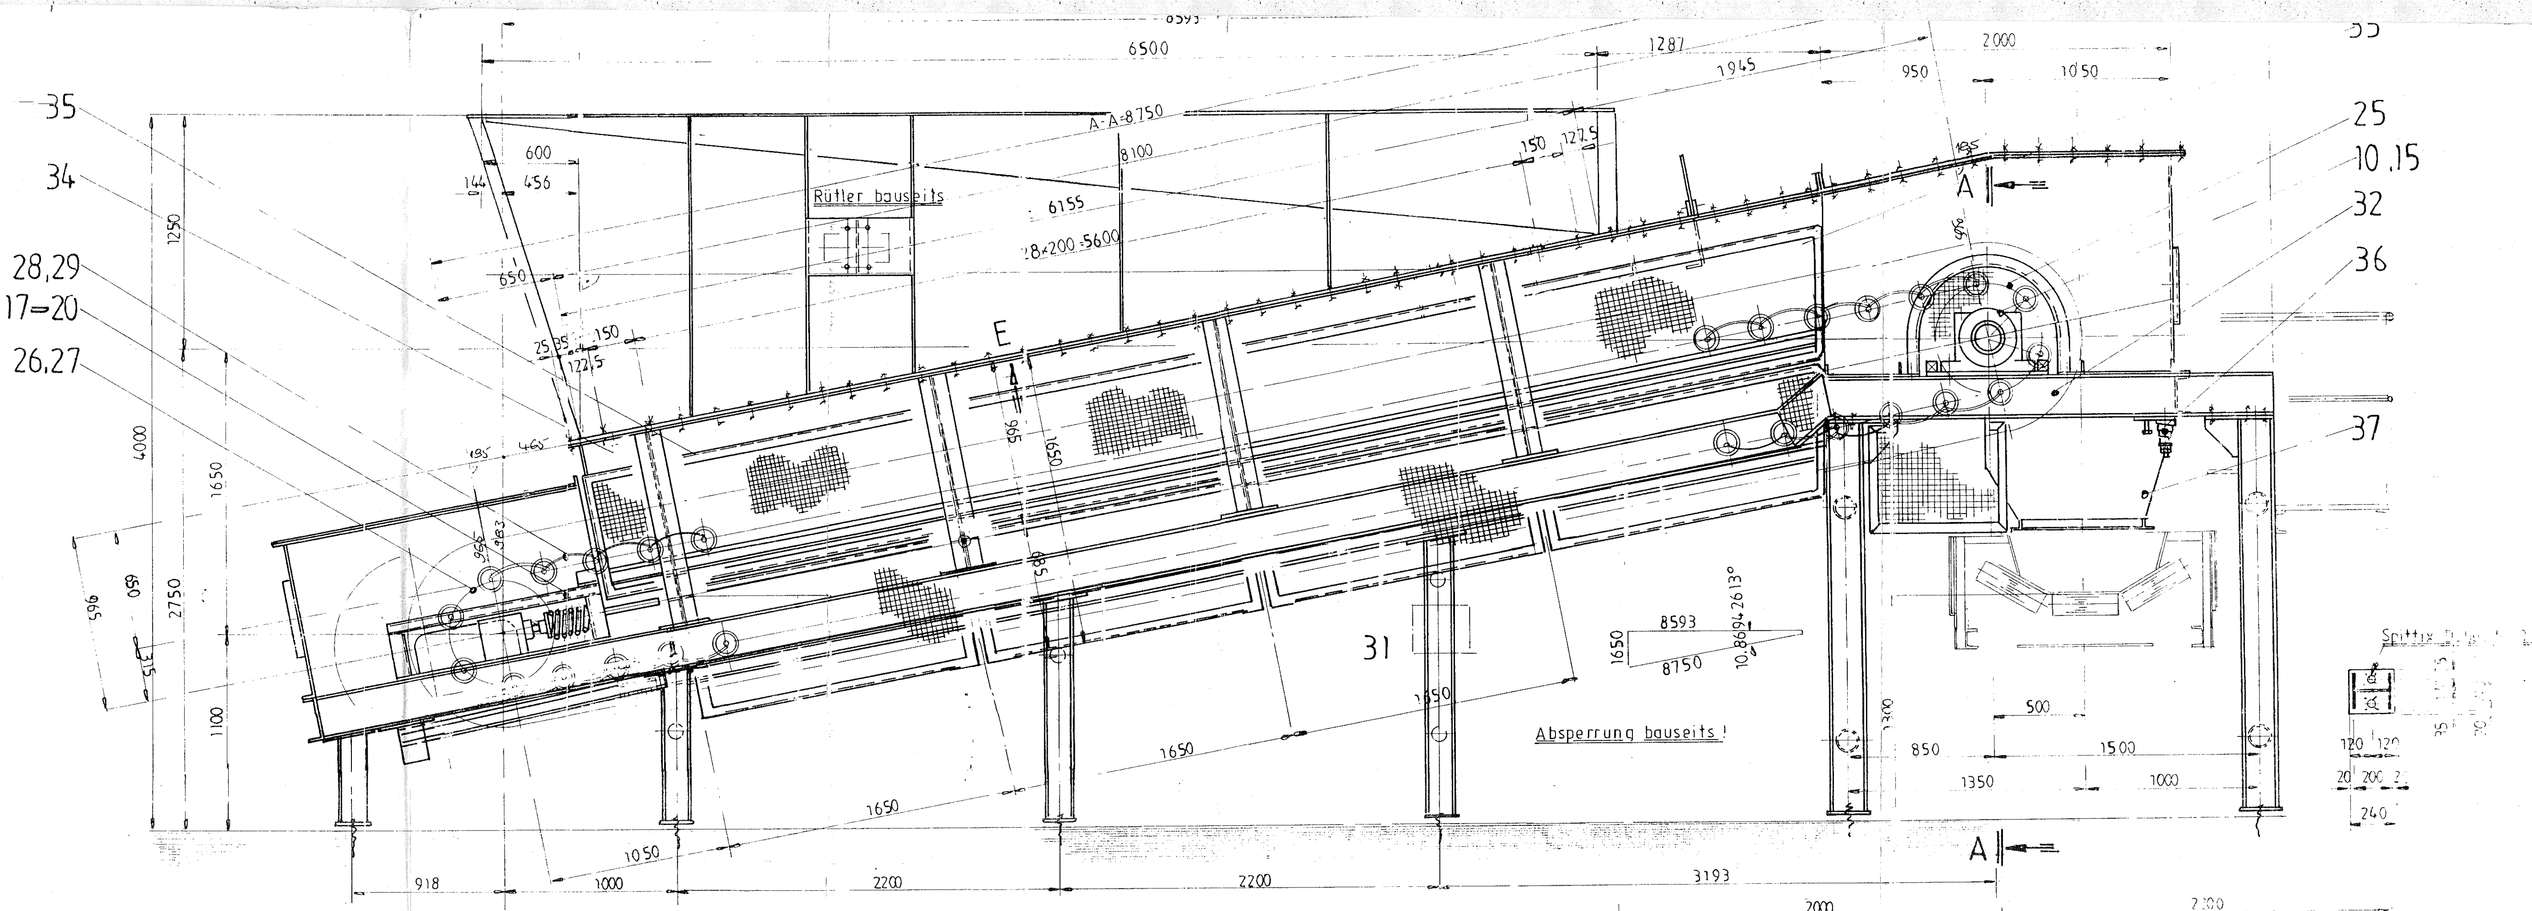

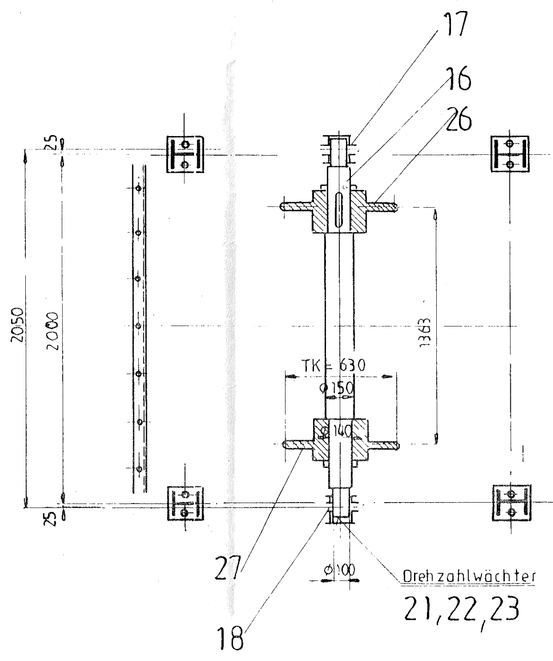

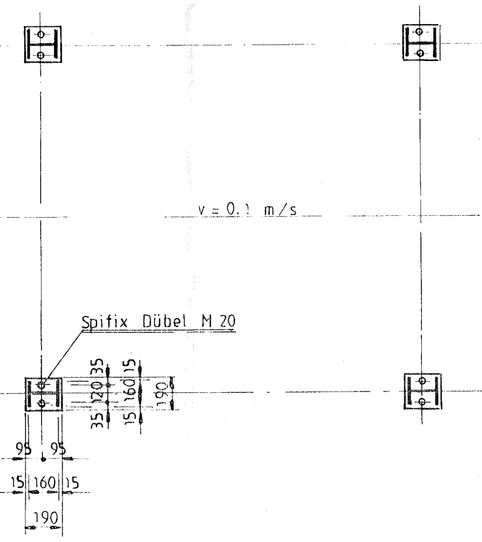

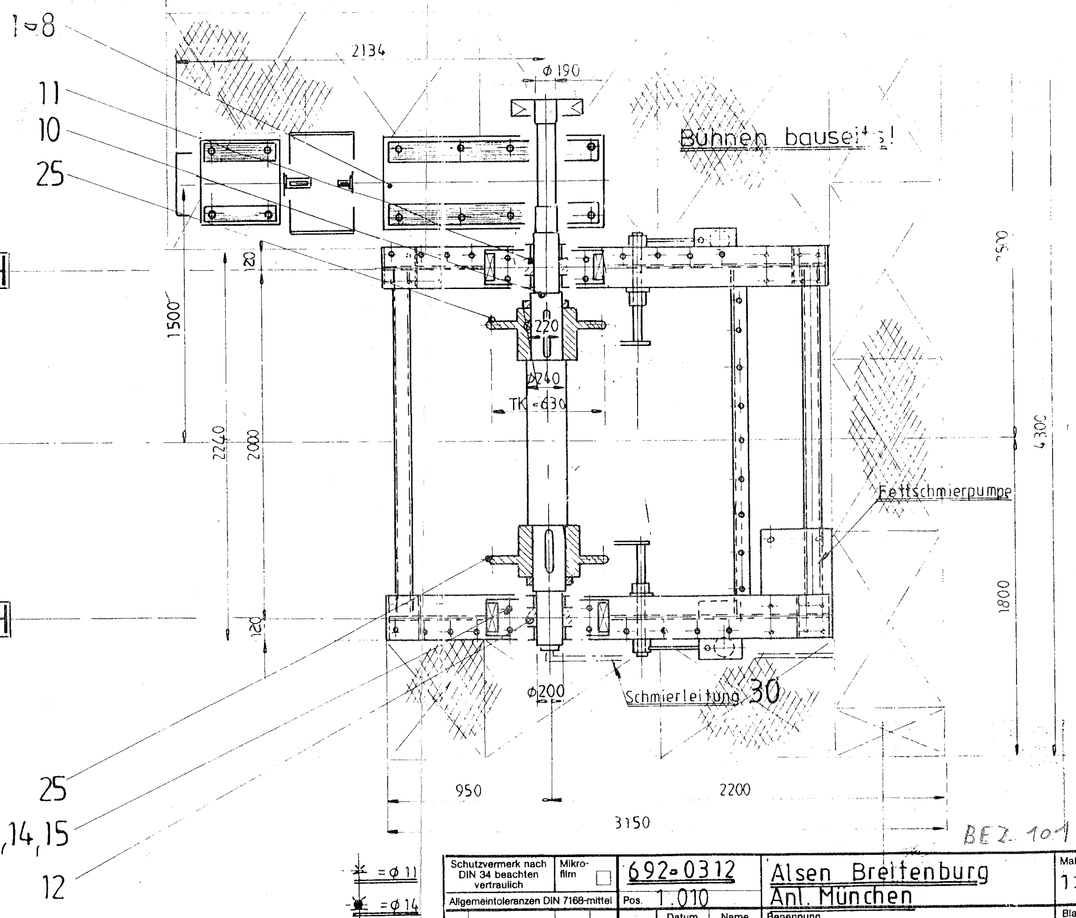

Gewichte
Aufgabetrichter 5100 kg
Platte kpl. 1876 kg
150 kg
Antrieb 2200 kg
(ohne Bühne + Schmierung)
≈ 9856 kg Annahme

⊗ = ϕ 11	
⊗ = ϕ 14	
⊗ = ϕ 18	
⊗ = ϕ 23	

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten vertraulich	Mikrofilm ☐	692-0312	Alsen Breitenburg Anl. München
Allgemeintoleranzen DIN 7168-mittel		Pos. 1.010	
	Datum	Name	Benennung: Buckelstahlzellenbd. 1200 × 8750
Bearb.	5.7.91		
Gepr.	11.12.92		
Norm.			
BEUMER Maschinenfabrik KG. Postfach · Gilcher Straße 40		Zeichnungs Nr. Ordnungs Nr.	Artikel Nr. 422372

Maßstab 1:20 · Blatt Nr. 1 · 2 Blätter · Format A1 · Az.

BEZ. 10-1