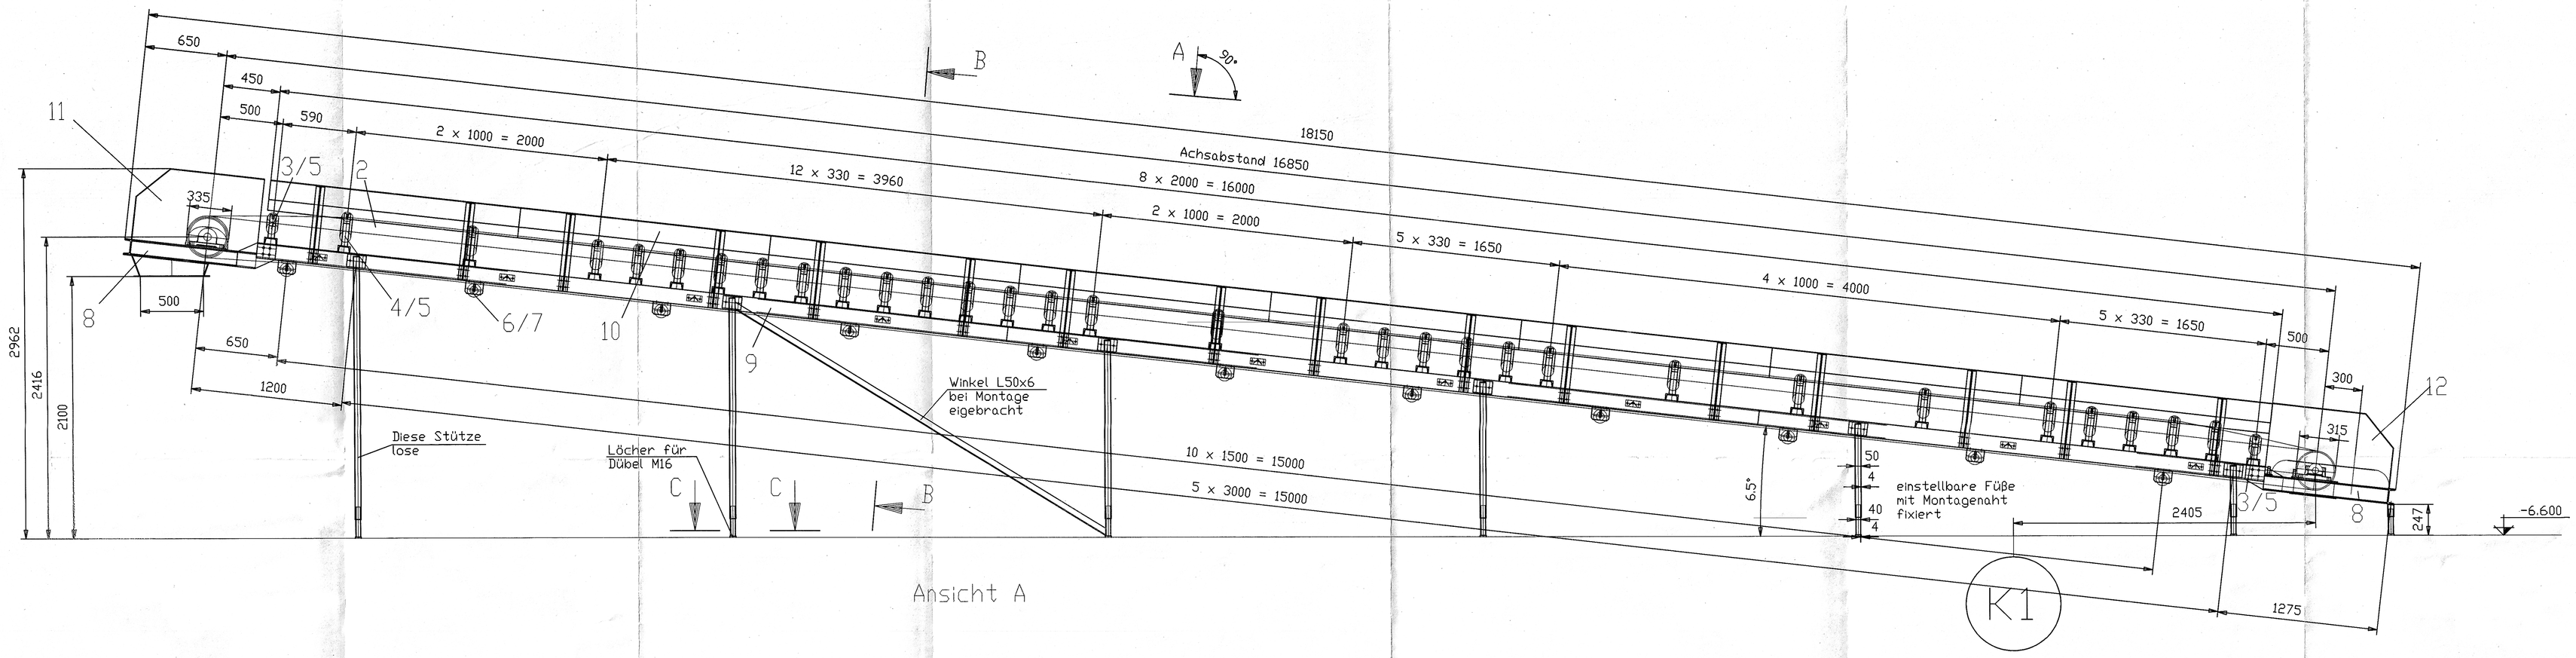

Ansicht A

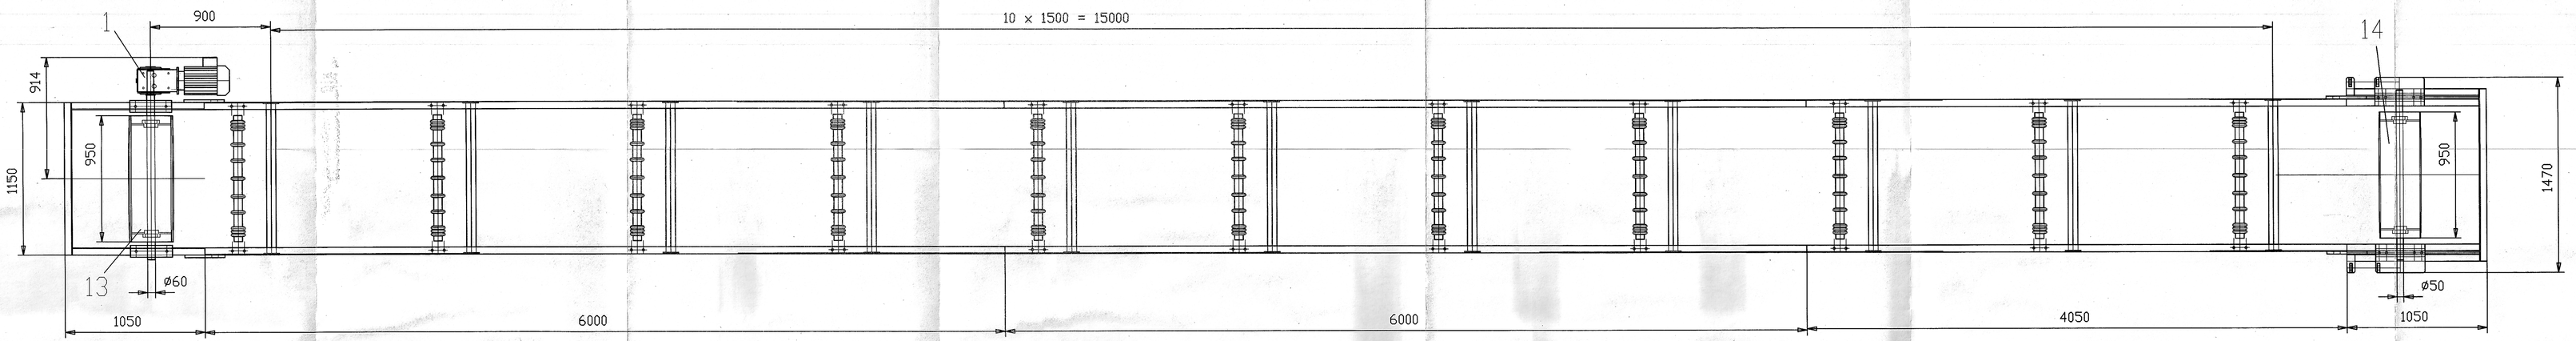

Schnitt B-B
M 1:5

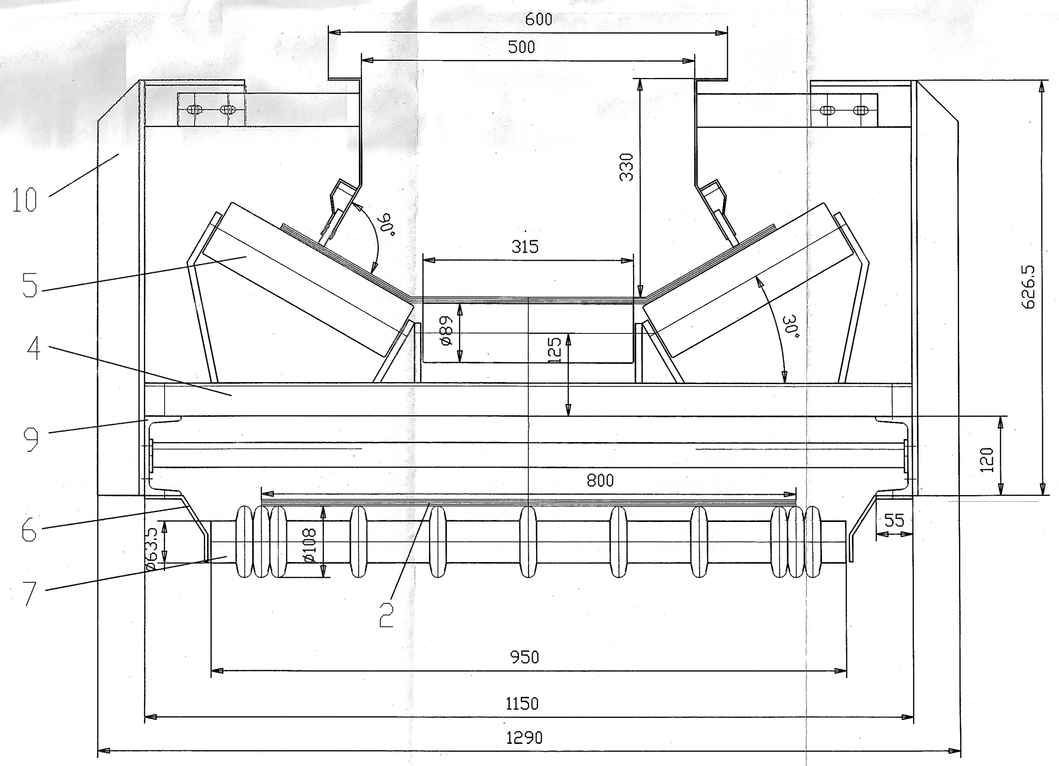

Schnitt C-C
M 1:2



Pos	Benennung	Stk
1	Kegelradaufsteckgetriebemotor Fab.SEW Typ.KA76T DV132S4, P=5,5 kW, n=66 Upm	1
2	Gummigurt EP 400/3, 4:2, BB 800	1
3	Rollenstation 3-teilig 15° GB 1150	2
4	Rollenstation 3-teilig 30° GB 1150	30
5	Oberbandrolle ? 89 x 315 SW15	96
6	Unterbandrollenhalter	22
7	Unterbandrolle ? 63,5 mit 11 Stütz-ringen auf ? 108	11
8	Antriebs und Spannstation	1
9	Bandgerüst für MGF 800 U120 Konstruk.	1
10	Aufgabeleiste für MGF 800	8
11	Antriebshaube für 60er Lager	1
12	Spannhaube für 50er Lager	1
13	Antriebstrommel ? 315 Gummiert	1
14	Spanntrommel ? 315	1

TS-FELLE (10x)H2205-716