

Kennzeichnung: Pos. 1.1 - 5030 - 18/518-03-077 AA


Gurttörderer: 1200 mm x 34.253 mm A-A

Gurttlänge: 69.944 mm + Vulkanisierzuschlag

Qualität: EP 315/3

Decken: 3 mm, 2 mm, hochabriebfest

max. Gurttzug beim Anfahren: 3200 Kp

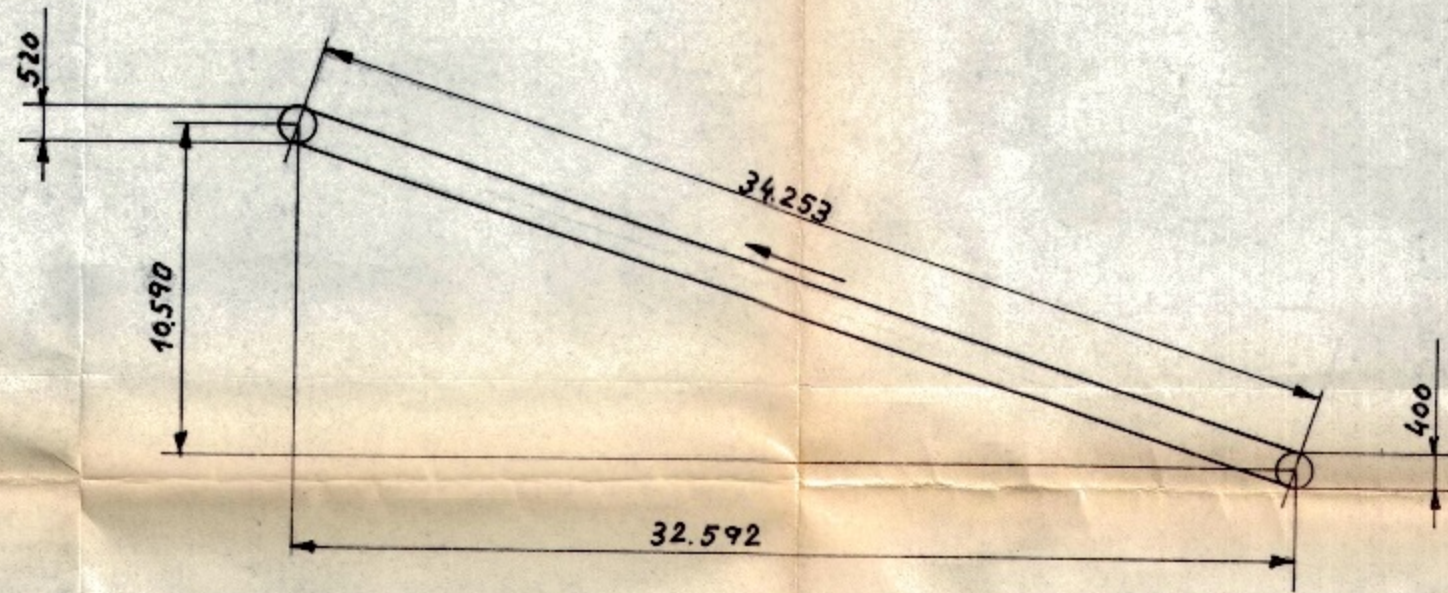

Kennzeichnung: Pos. 1.2 - 5031 - 18/518-03-078 AA


Gurttörderer: 1200 mm x 23.000 mm AA

Gurttlänge: 47.444 mm + Vulkanisierzuschlag

Qualität: EP 315/3

Decken: 3 mm, 2 mm, hochabriebfest

max. Gurttzug beim Anfahren: 2700 Kp

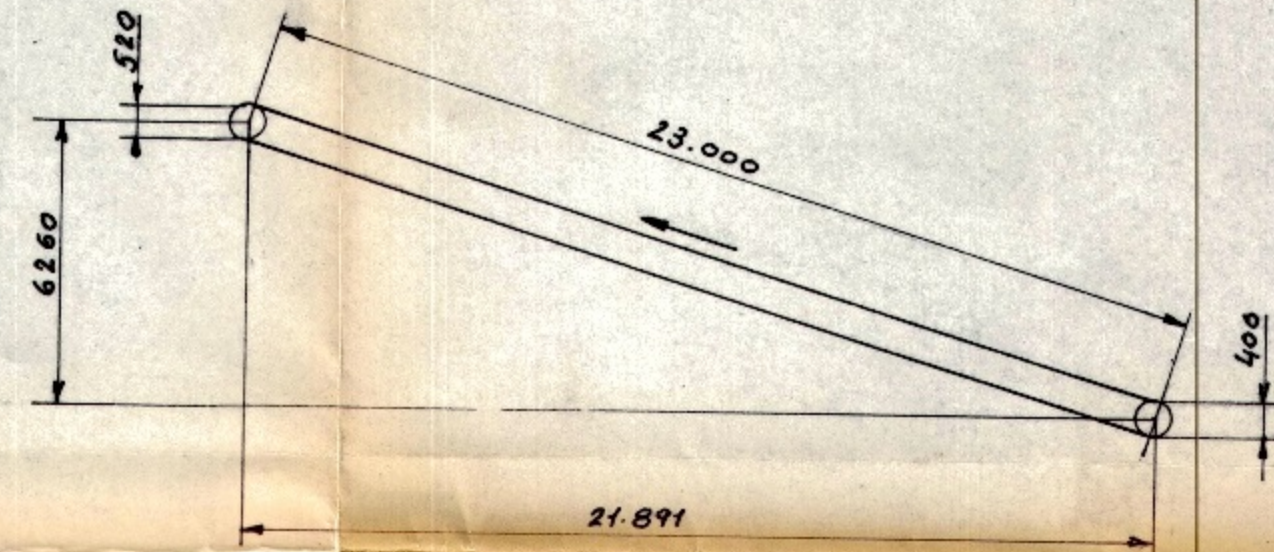

Kennzeichnung: Pos. 1.3 - 5032 - 18/518-03-079 AA


Gurttörderer: 1200 mm x 46.659 mm A-A

Gurttlänge: 100.456 mm + Vulkanisierzuschlag

Qualität: EP 315/3

Decken: 3 mm, 2 mm, hochabriebfest

max. Gurttzug beim Anfahren: 3200 Kp

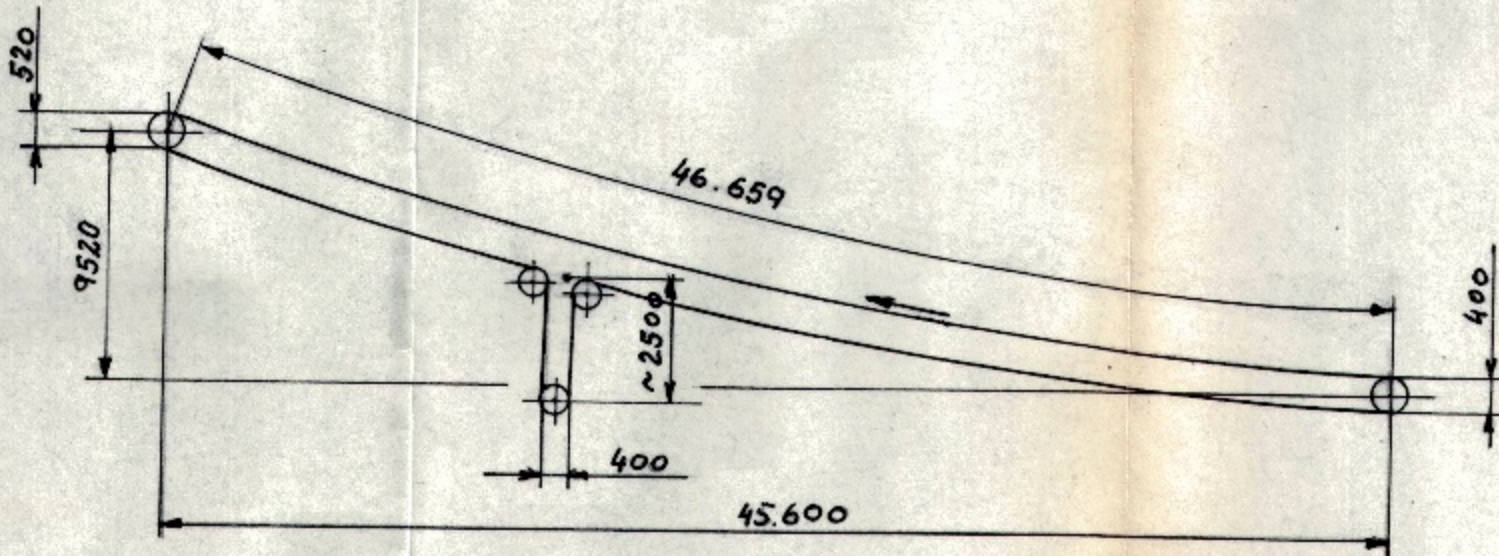

Kennzeichnung: Pos. 1.4 - 5033 - 18/518-03-080 AA


Gurttörderer: 1200 mm x 45.548 mm (reversierbar)

Gurttlänge: 92.632 mm + Vulkanisierzuschlag

Qualität: EP 315/3

Decken: 3 mm, 2 mm, hochabriebfest

max. Gurttzug beim Anfahren: 2800 Kp

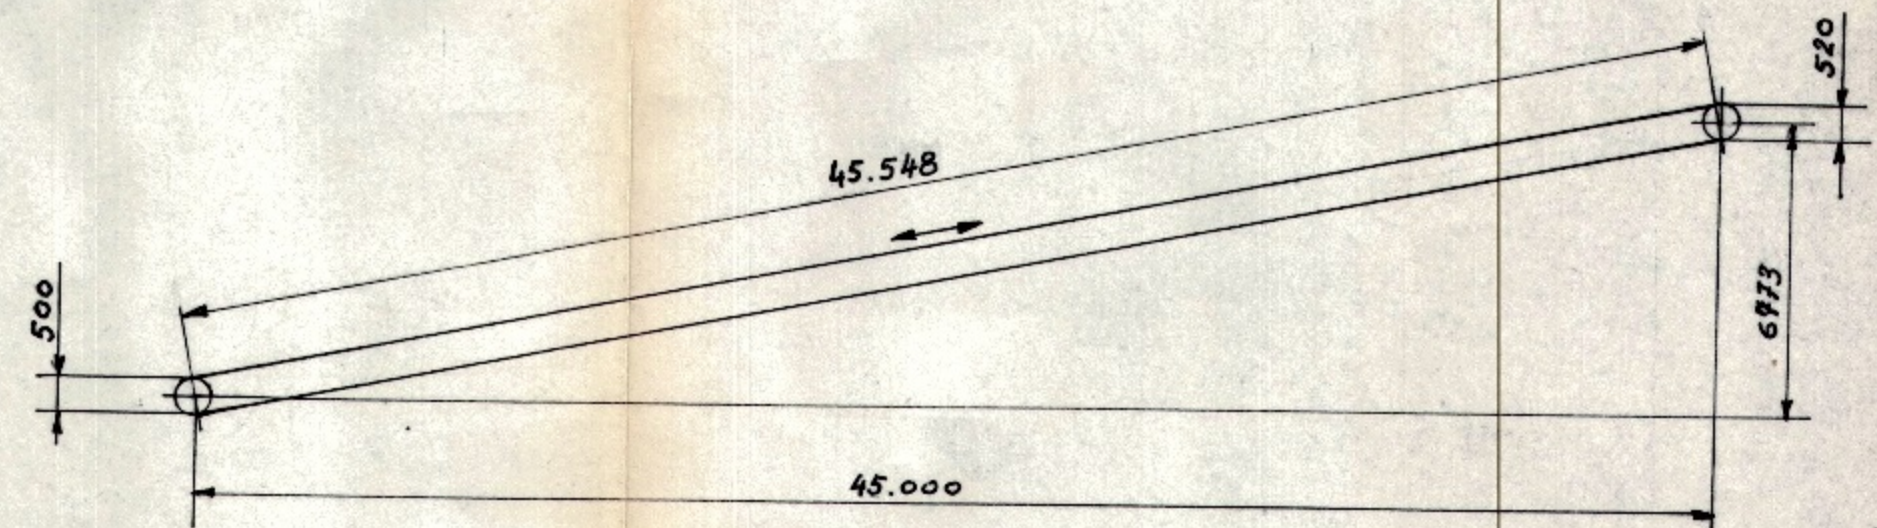

Kennzeichnung: Pos. 1.5 - 5034 - 18/518-02-0577 AA


Gurttörderer: 1000 x 46.692 mm A-A (reversierbar)

Gurttlänge: 519.884 mm + Vulkanisierzuschlag

Qualität: EP 315/3

Decken: 3 mm, 2 mm, hochabriebfest

max. Gurttzug beim Anfahren: 1700 Kp

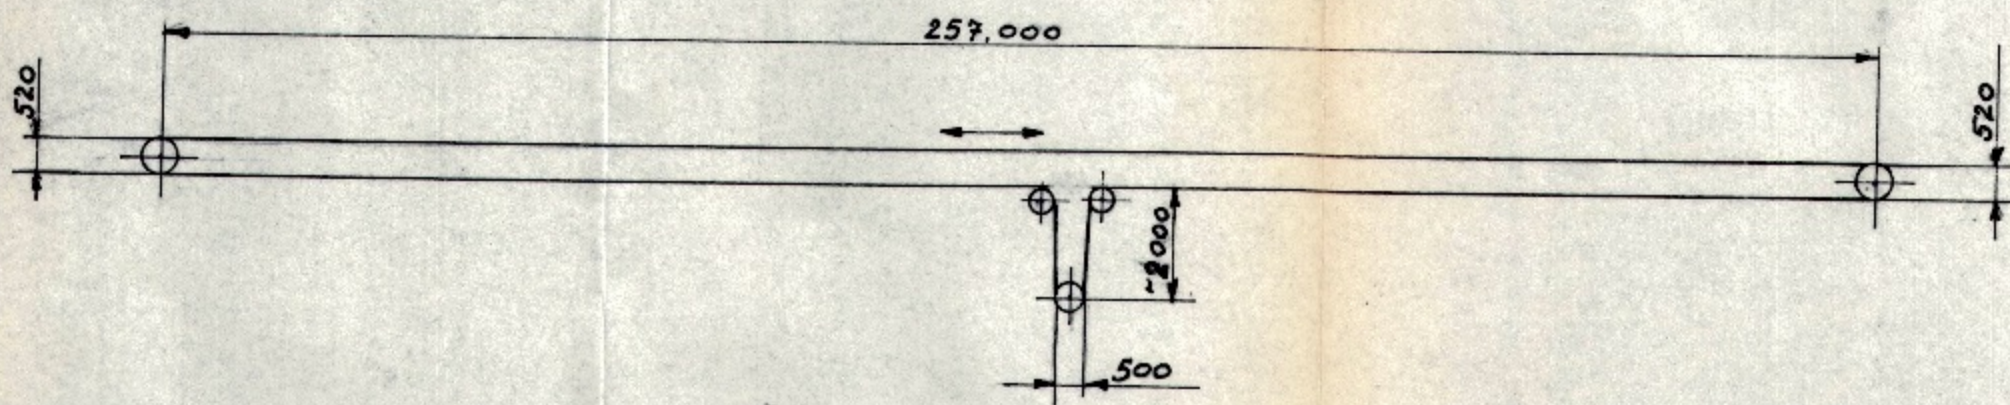

Use or communication of the contents thereof, are forbidden without the express authority of the patent office. Infringement of the patent rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.