

Kennzeichnung: Pos. 1.1 - 5030 - 18/518-03-077 AA


Gurttörderer: 1200 mm x 34.253 mm A-A

Gurttlänge: 69.944 mm + Vulkanisierzuschlag

Qualität: EP 315/3

Decken: 3 mm, 2 mm, hochabriebfest

max. Gurttzug beim Anfahren: 3200 Kp

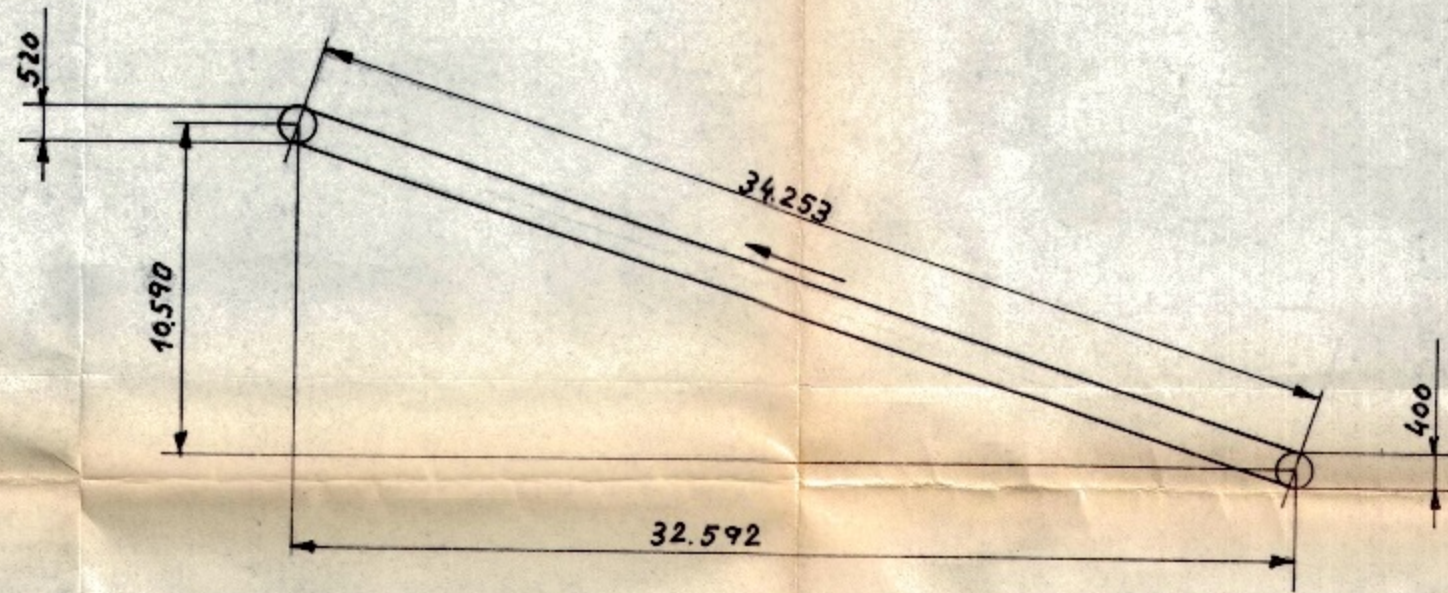

Kennzeichnung: Pos. 1.2 - 5031 - 18/518-03-078 AA


Gurttörderer: 1200 mm x 23.000 mm AA

Gurttlänge: 47.444 mm + Vulkanisierzuschlag

Qualität: EP 315/3

Decken: 3 mm, 2 mm, hochabriebfest

max. Gurttzug beim Anfahren: 2700 Kp

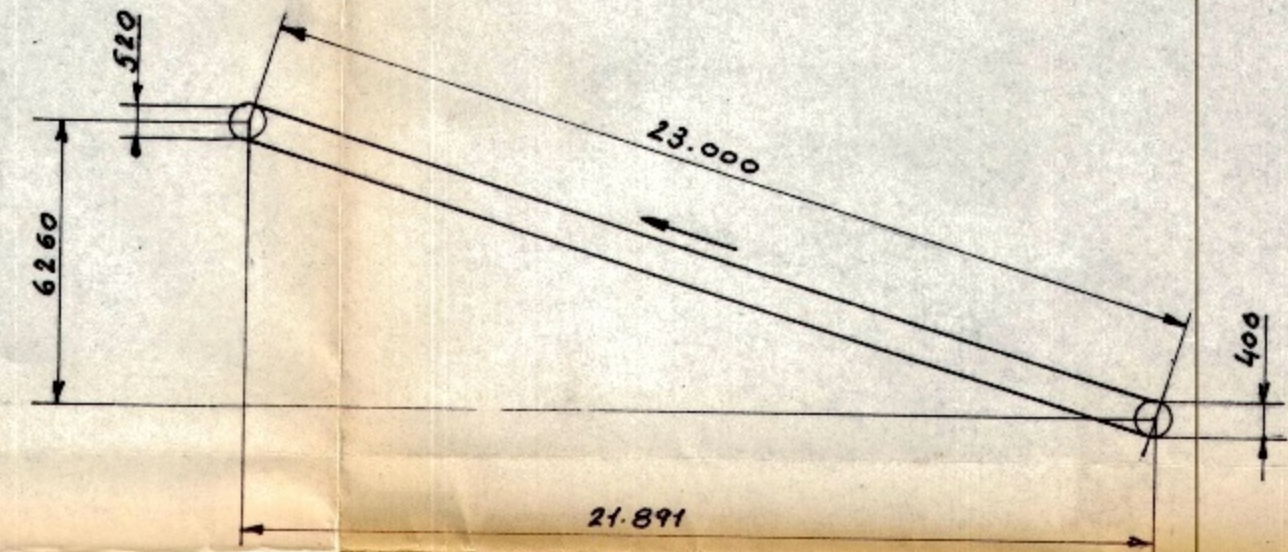

Kennzeichnung: Pos. 1.3 - 5032 - 18/518-03-079 AA


Gurttörderer: 1200 mm x 46.659 mm A-A

Gurttlänge: 100.456 mm + Vulkanisierzuschlag

Qualität: EP 315/3

Decken: 3 mm, 2 mm, hochabriebfest

max. Gurttzug beim Anfahren: 3200 Kp

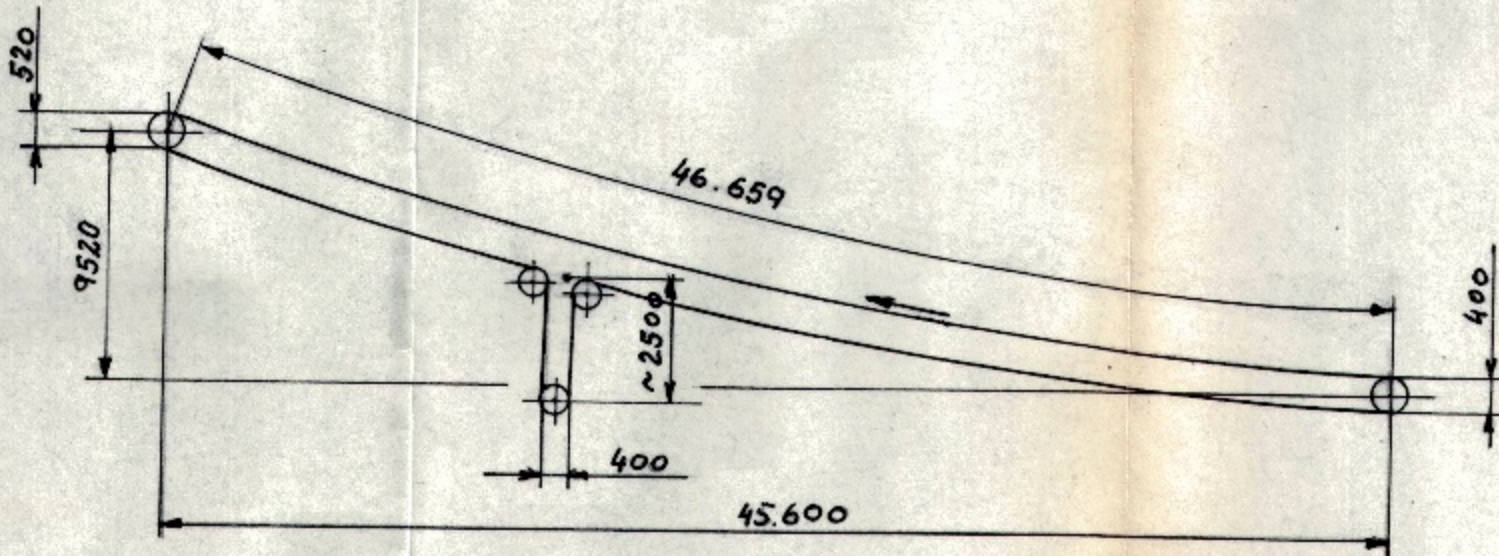

Kennzeichnung: Pos. 1.4 - 5033 - 18/518-03-080 AA


Gurttörderer: 1200 mm x 45.548 mm (reversierbar)

Gurttlänge: 92.632 mm + Vulkanisierzuschlag

Qualität: EP 315/3

Decken: 3 mm, 2 mm, hochabriebfest

max. Gurttzug beim Anfahren: 2800 Kp

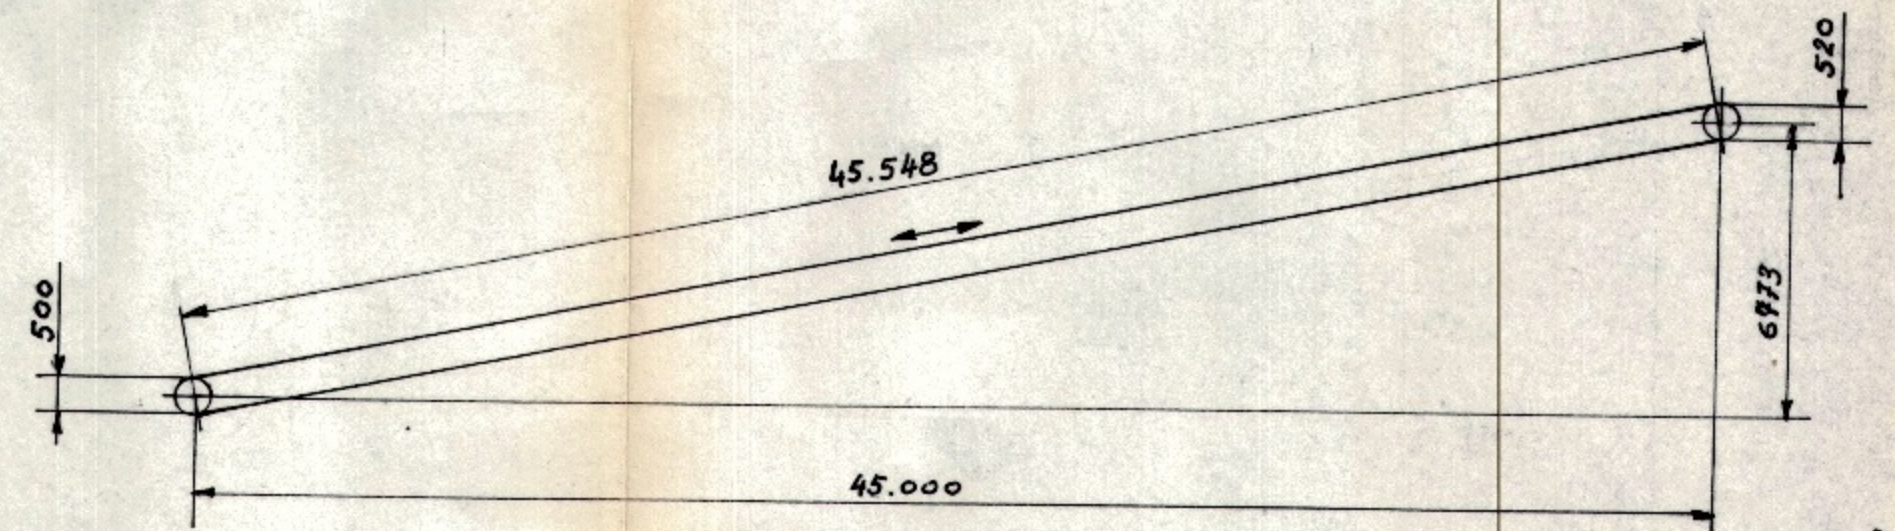

Kennzeichnung: Pos. 1.5 - 5034 - 18/518-02-0577 AA


Gurttörderer: 1000 x 46.692 mm A-A (reversierbar)

Gurttlänge: 519.884 mm + Vulkanisierzuschlag

Qualität: EP 315/3

Decken: 3 mm, 2 mm, hochabriebfest

max. Gurttzug beim Anfahren: 1700 Kp

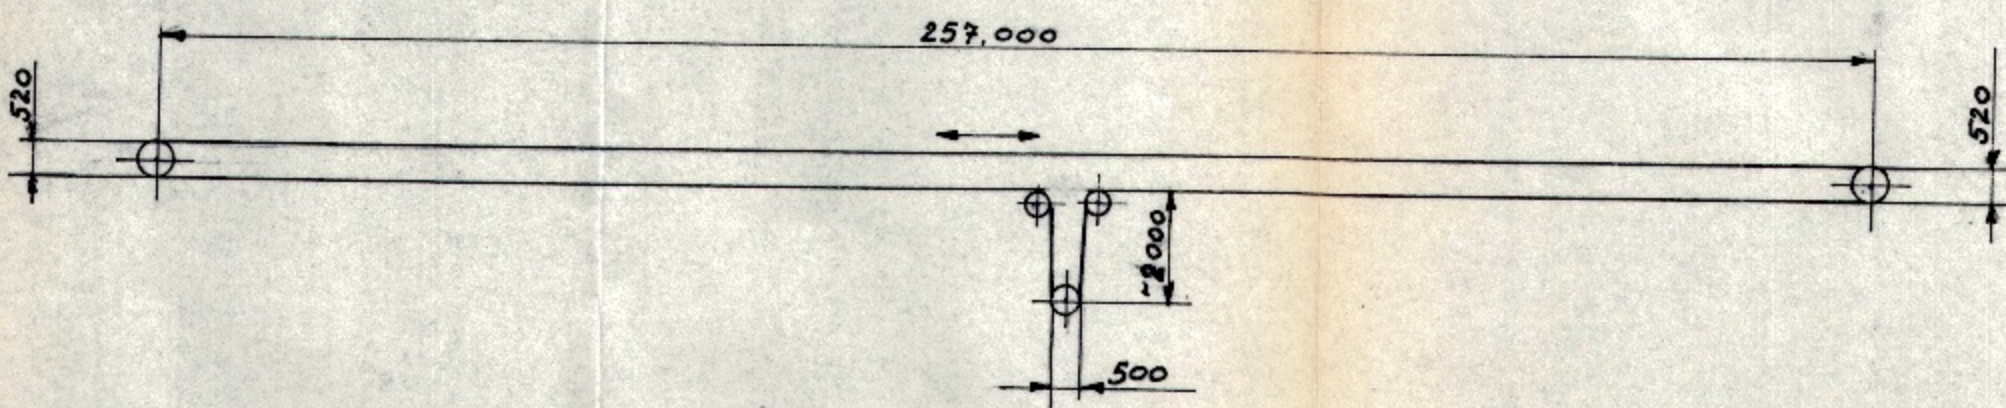

Use or communication of the contents thereof, are forbidden without the express authority of the patent office. In the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design, the patent office reserves the right to take appropriate measures to protect the patent or design rights.