


Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	Zeichnungs / Bestellnummer
	Achsabstand A-A: Bandbreite B-B: Bandgeschwindigkeit V: Förderwinkel: Fördermenge: Schüttdichte: Fördergurt: Deckfarbe:	4.500 mm 900 mm 1 m/s 16 ° 60 t/h 1 t/m³ TC 40, EP 400/3, RAL 7011 einsengrau	4:2mm Decke
1	Förderbandantrieb:  Leistung: Drehzahl:  Antriebstrommel:  Lager:	Getriebemotor QuarryMaster  3 kW 51 1/min  Dm 400mm, 4mm Ballig Gummiert 10mm Raute Stehlagereinheit SNV 160 FAG Pendelrollenlager FAG Spannhülse FAG Festring FAG Gehäusedichtung FAG Gehäusedeckel	22218E1K.C3 H 318 FRM 160/12,5 DH 518 DKV 160

H 8

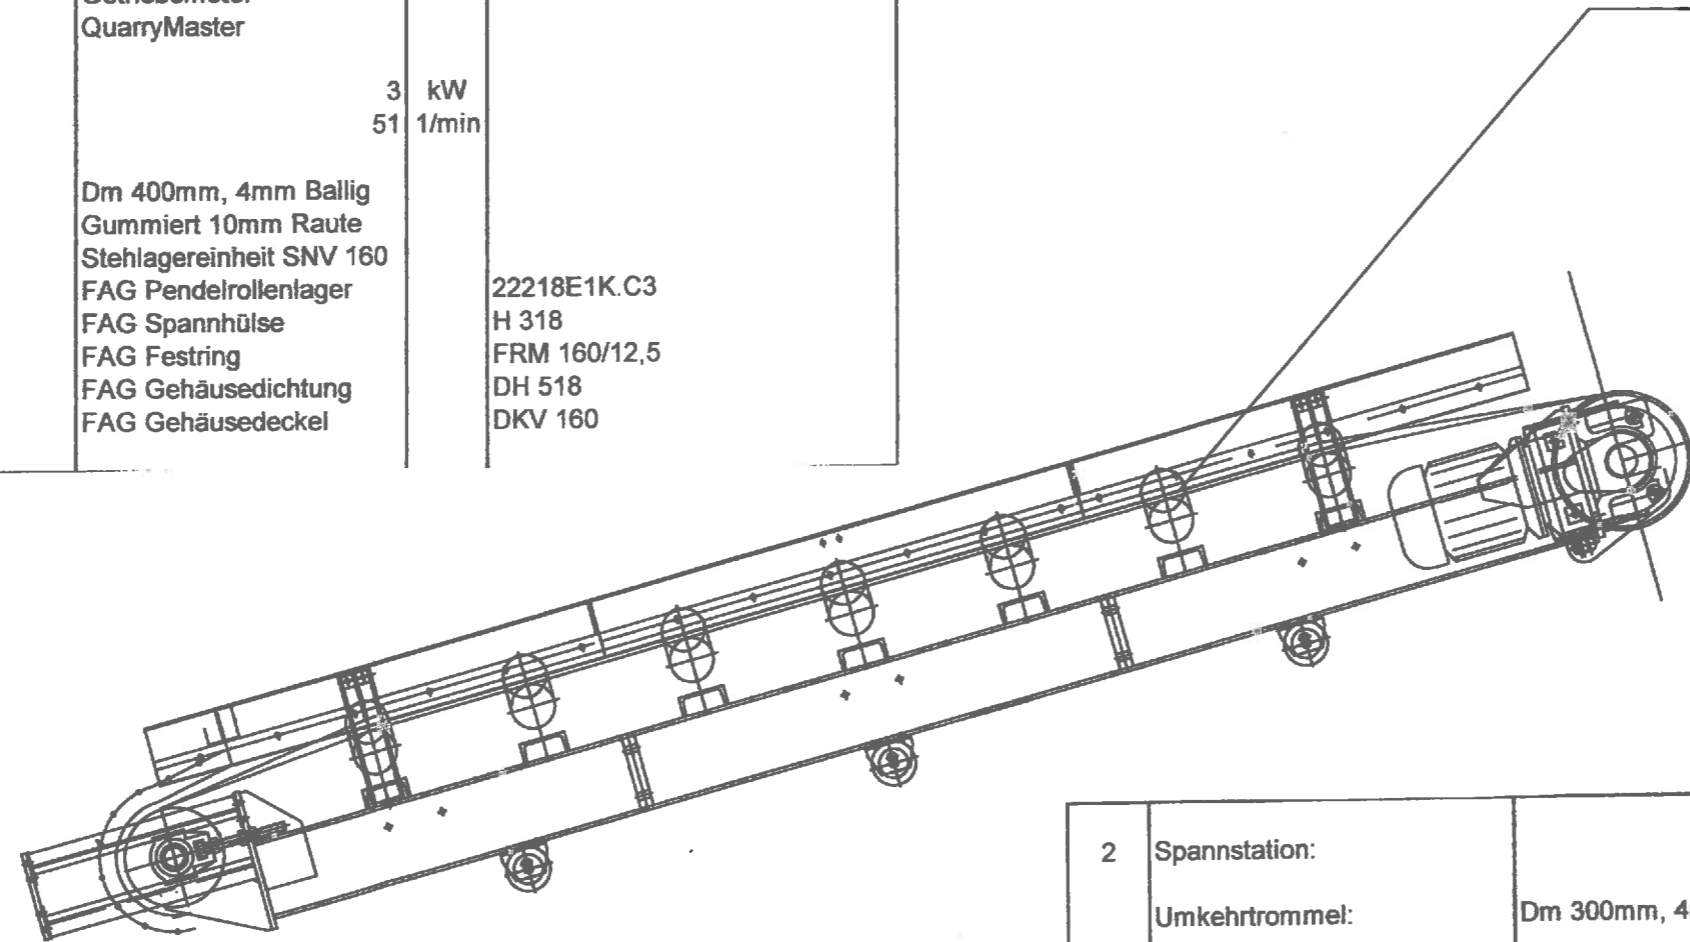

2	Spannstation: Umkehrtrommel: Lager:	Dm 300mm, 4mm Ballig NTN Spannlagereinheit	UCT 212 D1
3	Rollenböcke:		2004008
4	Tragrollen:	89 x 315 / SW 15	
5	Unterbandrollen:	89 x 950 / SW 15	
6	Seitenführungsbleche und Abdeckbleche		