Durchlaufgerüst: F100S5330
Lauftg li.: F100T1539
Lauftg re.: F100S5351
Lauftgträger: F100T8973
Antrieb 1,2 kW Typ.: F100T4269
Antriebsgerüst: F100T2891
Motorschutzsch.: F100D0091
Kabelrolle Typ 4: F100F6893
Lauftgbefestigung: F100T4513
Kabelklemme li.: F100T1987
" re.: F100T1977
Lauftg Ausgang: F100T4701

Ausleger Vorn: F100T4670
Lagerbock: F100T4981 2x

Lager F100S2180 2x
Mitgerbüchsen: F100T4690

Gitterträger: F100S7390
Lauftg: Vorlg. Typ: F100T4151, F100T4147
Aufführung rechts, 2x links,
Lauftgträger: F100T8973 12x

Gitterträger: F100S7390
Lauftg: F100T3891 2x
Lauftgträger: F100T8973 17x
Treppe: F100T4326 2x

Endträger: F100S7602 1x
Auflagerunterl.: F100Z9854
" re.: F100Z9864

Vorlauftr.: F100S2260
Lauftg li.: F100S8447
" re.: F100S8457
Lauftgträger: F100T8973 4x
Lager: F100T4300 2x

Anschlag: F100Z1289
Treppenfahrw. 20° Tischtr.: F100Z1310
" 30° " : F100Z1330
Treppenfahrw. 20°: F100Z3711
" 30°: F100Z3781
Lauftrahm Obergurt: F100T5851 2x
" " F100T9941 2x
Spannsch. Typ Ti 4530/10 Typ: F100T4269
Einspindel: F100T4963

Durchgangstür: F100T4973
Schutzleiter: F100Z1731 1x
Türkontaktmin: F100T6943 1x
Aussenlautsch.: F100T7334 2x

U-Gt-Vorlauf BB800 AA75cm 45Grad Ti 4630 Gstt. 5220 v. 76 t/h Q=4 Bottle, Lauftg beidseitig

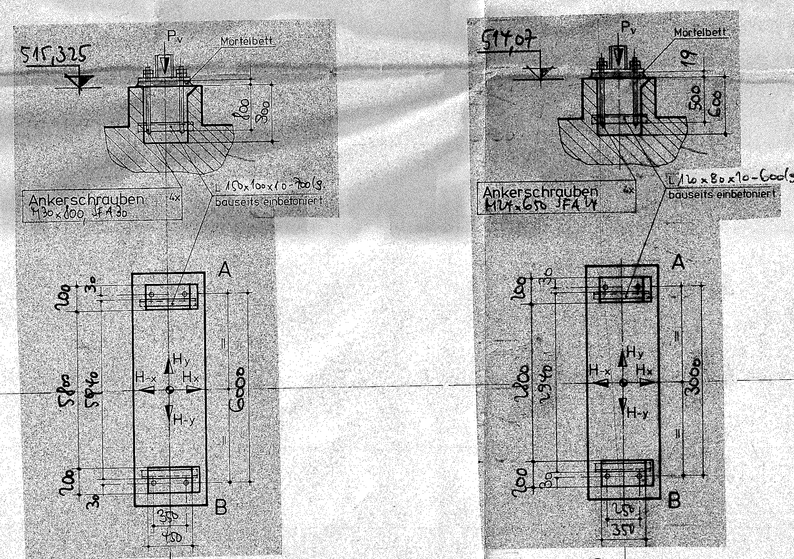

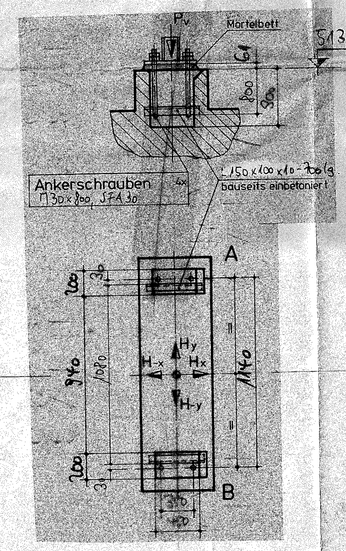

A / B	standige Last kN v	Hx	Hy	Verkehrslast kN v	Hx	Hy	Schnee kN v	Hx	Hy	Wind in ± y Richtung v	Hy	Wind in ± x Richtung v	Hx
A1	18	-15	-	6	-3	-	18	-12	-	±11	±7	-	±25
B1	18	+15	-	6	-3	-	18	-12	-	±11	±7	-	±25
A2	7	-	-	4	-	-	10	-	-	±165	±13	-	
B2	7	-	-	4	-	-	10	-	-	±165	±13	-	
A3	78	+15	-	19	+3	-	70	+12	-	±110	±35	±38	- ±25
B3	78	+15	-	19	+3	-	70	+12	-	±110	±35	±38	- ±25

Anerkannt Datum Der Bauherr

Planverfasser: Datum: 8.7.88

Fa. KLEEMANN + REINER GmbH. Heilbronnerstr. 19 - Tel. 07161 / 2305-0 7320 Göppingen - Faurndau

Abänderung / Ersatz von bzw.

DIN

Werkstoff / Material

Gewicht / weight

	Tag / date	Name / name
gez. / traced	8.7.88	Hg
gepr. / supervised		

Freiflächen rauhheit für elektrisch be schaltete Teile DIN 888 - Ra1m

Freiflächen rauhheit für mechanisch bearbeitete Teile DIN 888 - Ra1m

Oberflächenrauhheit / roughness of surface

gefrg. / ruled	ablfrei.
$\sqrt{}$ - techn.	$\sqrt{}$
$\sqrt{}$ - $\sqrt{}$ 40	$\sqrt{}$
$\sqrt{}$ - $\sqrt{}$ 25	$\sqrt{}$
$\sqrt{}$ - $\sqrt{}$ 16	$\sqrt{}$

Benennung / denomination

Bandförderer BB 800 AA 75 m Steilband

Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt noch dritten Personen mitgeteilt noch widerrechtlich verwertet werden (§ 18 des Urhg. vom 9. Juni 1965). Sie ist uns auf Verlangen zurückzugeben, wenn sie für den Auftragnehmer nicht mehr benötigt wird.

This drawing may neither be reproduced nor be communicated to third parties nor be disclosed in any other way (§ 18 Urheberrechtsg. June 9, 1965). The drawing and all other attachments have to be returned on request, as soon as they are not needed for the contractor.

Maßstab / scale 1:50

Format / size A0

Ursprung

Typ / type GT-Vorlauf

Zeichnungs-Nr. / drawing No. 270001660

Kleemann Reiner

D-7320 Göppingen - Faurndau