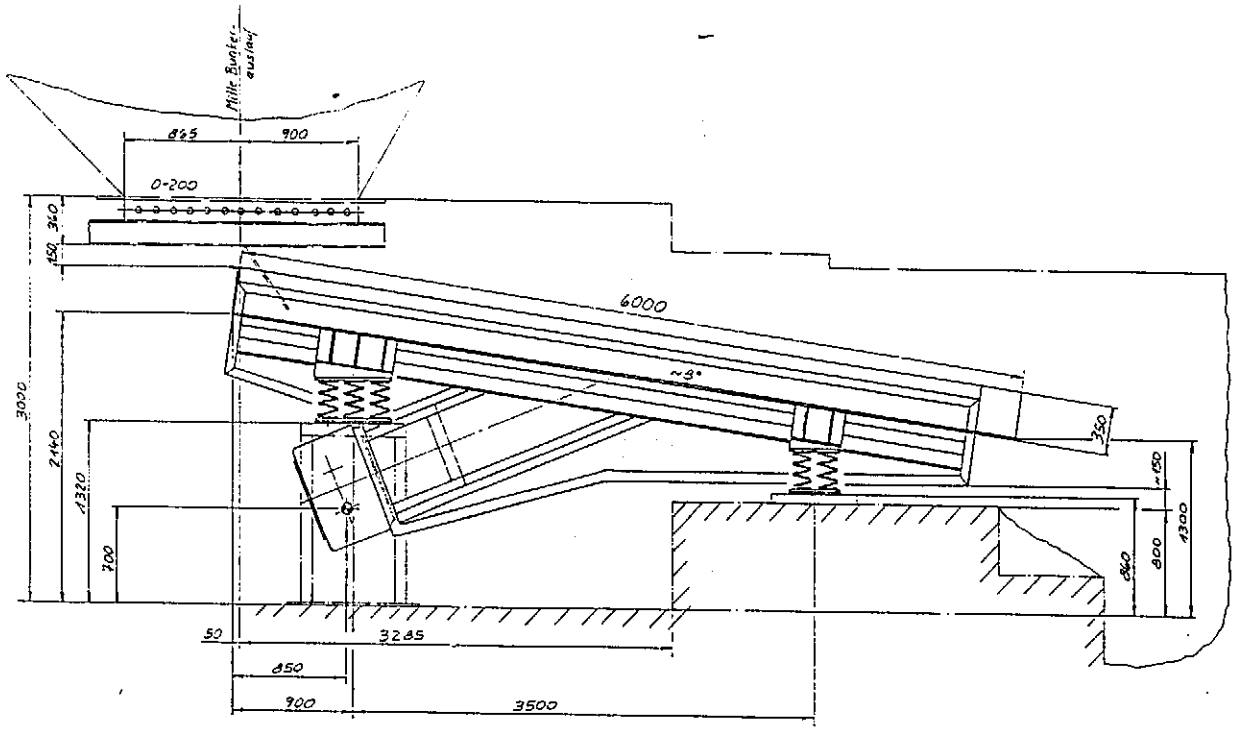

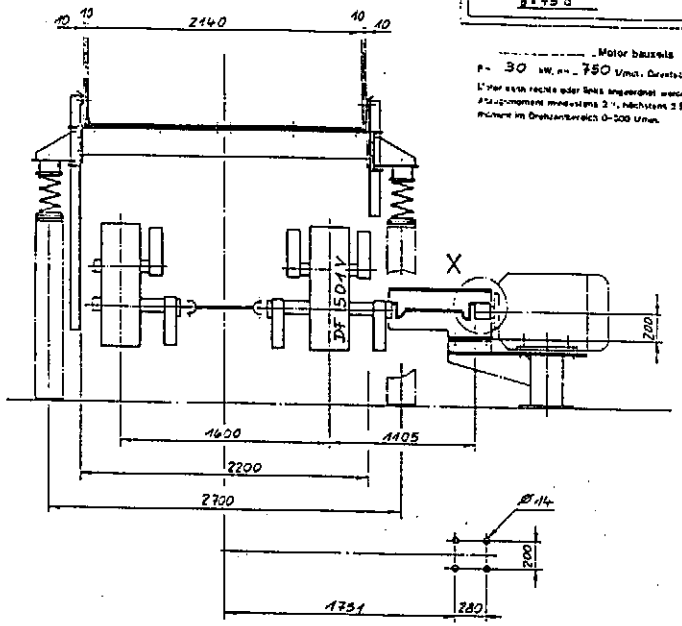



Motor bauseits
P = 30 kW, n = 750 1/min, Direktschaltung
Motor kann rechts oder links angeordnet werden
Anzugsmoment mindestens 2 %, höchstens 2,5 · Nennmoment im Drehzahlbereich 0-500 1/min.

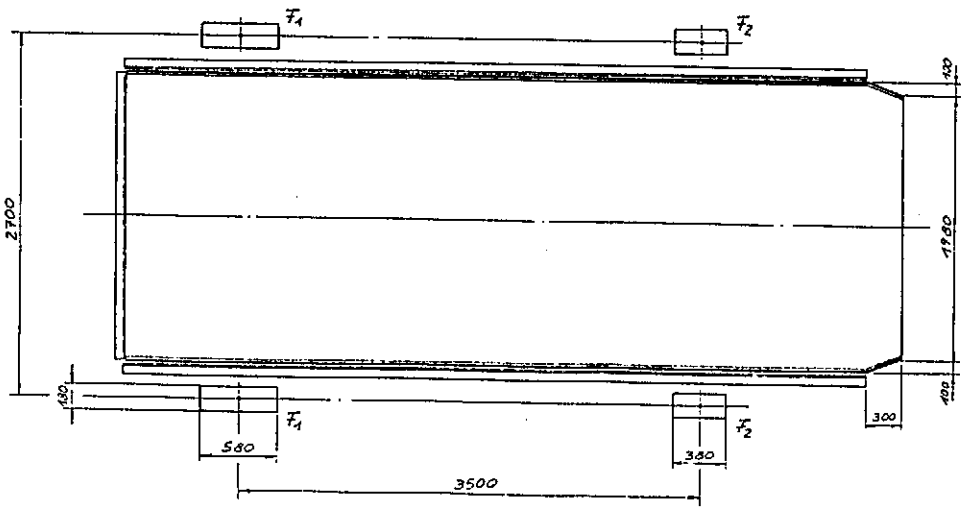

Kräfte an den Unterstützungspunkten in daN (kp) im Betriebszustand		
statisch	dynamisch	
vertikal	vertikal	horizontal
F_1 = 6000	F_1 = ± 200	F_1 = ± 180
F_2 = 3250	F_2 = ± 130	F_2 = ± 120
Betriebsfrequenz: ~ 12,5 Hz		

SRG 0114

Zchg. Nr. Aufbeggeber

Maßstab im Original 1:20

Schwingrinne
6000 × 2200

Zeichnung Nr. S 002 630