


Schnitt A-A Schnitt B-B

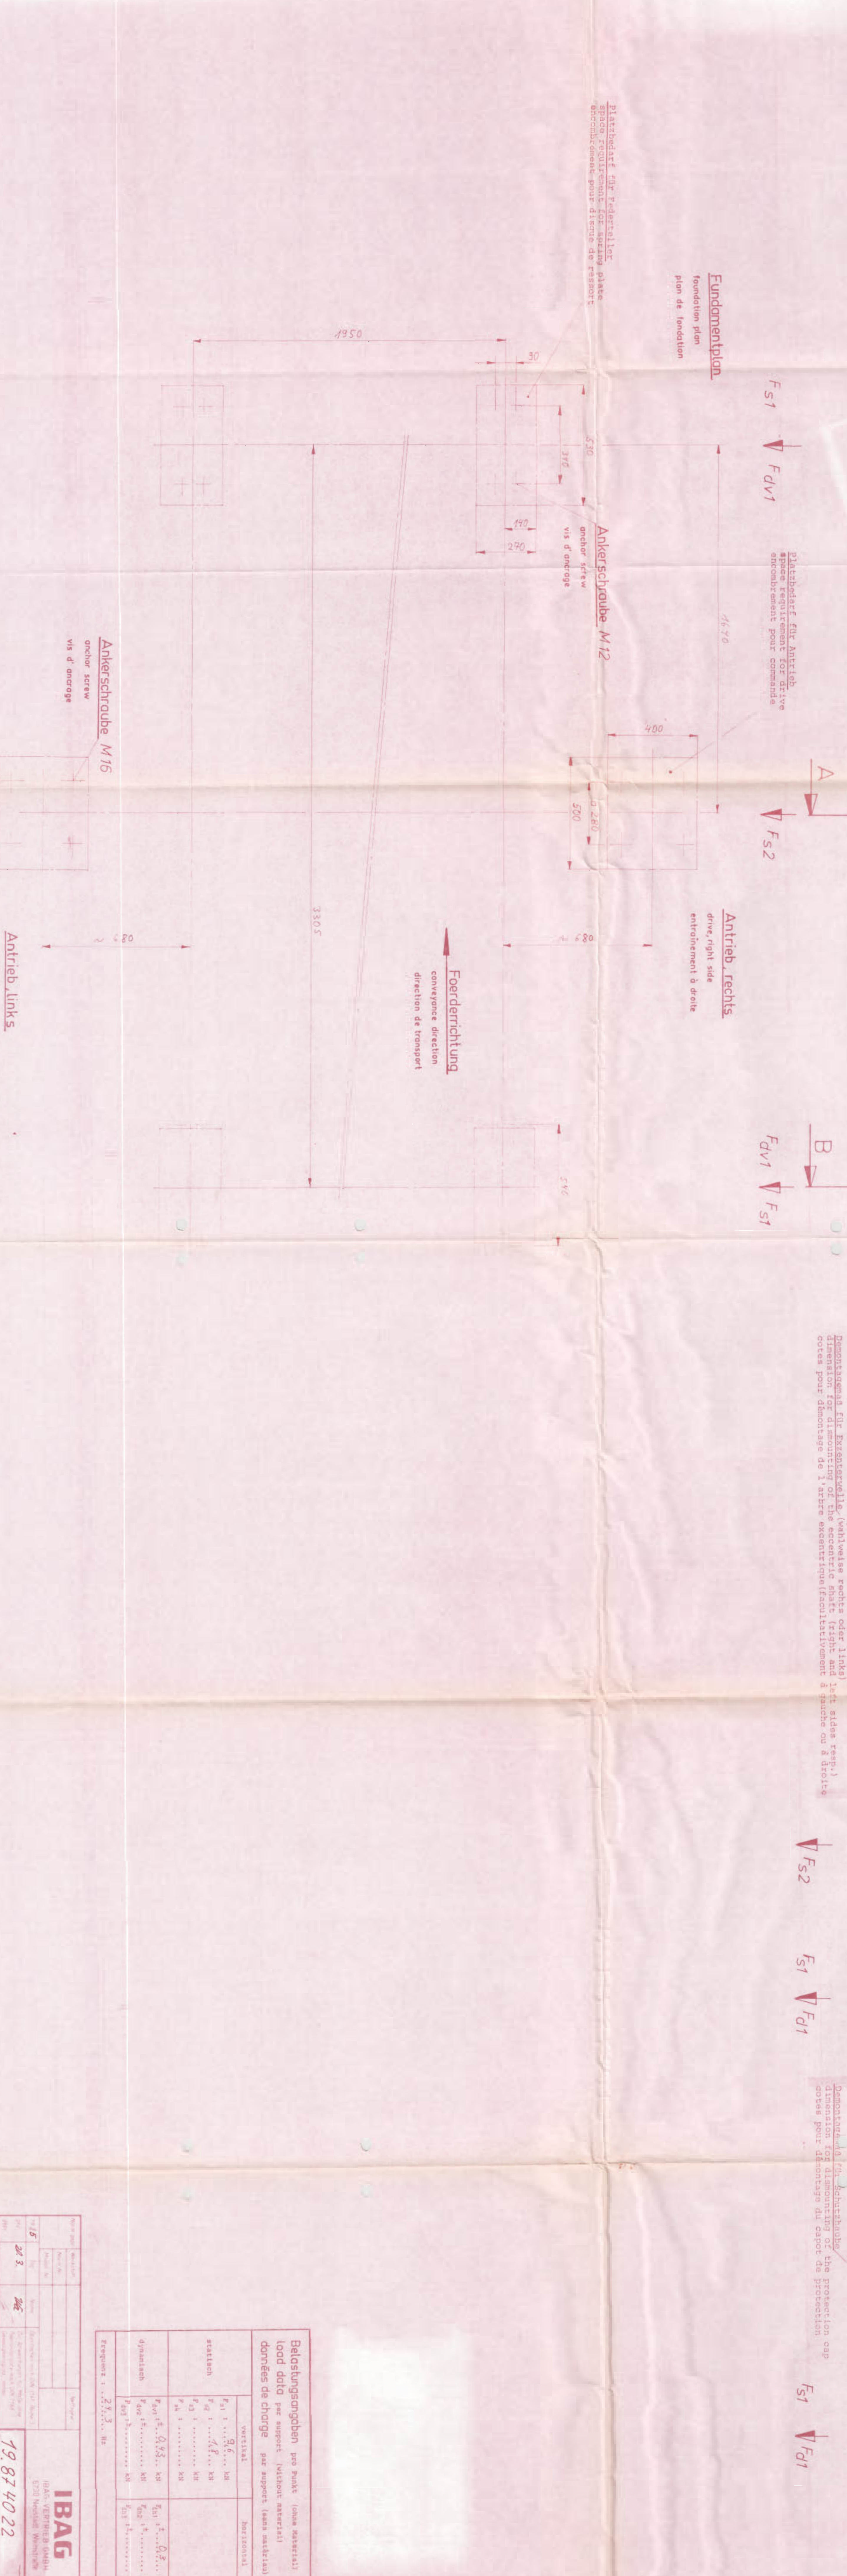

Plattendiff. für Federrollen
space requirements for spring rollers
espace requise pour les ressorts

Fundamentplan
foundation plan
plan de fondation

Ankerschraube M12
anchor screw
vis d'ancrage

Ankerschraube M16
anchor screw
vis d'ancrage

Foerderrichtung
conveyance direction
direction de transport

Antrieb rechts
drive right side
entraînement à droite

Antrieb links
drive left side
entraînement à gauche

Antrieb rechts
links in Foerderrichtung
motor en left or right side as
direction of conveyance
entraînement à gauche ou à droite
direction de transport

Dimensionen für Konstruktion (wahlweise rechts oder links)
dimensions for dimensioning of the eccentric shaft (right and left sides resp.)
cotes pour dimensionner de l'arbre excentrique (facultativement à droite ou à gauche)

Dimensionen für die Schutzhaube
dimensions for dimensioning of the protection cap
cotes pour dimensionner du capot de protection

Demontagemass
dismantling measure
mesure de démontage

Belastungsangaben pro Punkt (ohne Material)

load info per support (without material)

données de charge par support (sans matériau)

Material	Belastung	Abstand
stahl	20 kN	100 mm
al	10 kN	100 mm
br	10 kN	100 mm

Hersteller	IBAG
Produkt	Vibrationschwinde
Typ	FS 1
Material	stahl
Abmessung	3300 x 1200 x 1100
Nettogewicht	1500 kg
Bruttogewicht	1800 kg
IBAG Vertrieb & GmbH	
IBAG Vertrieb & GmbH	
IBAG Vertrieb & GmbH	
19874022	
0082 155 67	