



wagner
magnete

Wagner KG
D-8941 Heimertingen
Telefon 08335/741
Telex 54529 wagner d

Neue PLZ
87751



Neue Rufnummern

Telefon 08335/980-0
Telefax 08335/980270

ZK 6-10

o4.88

Sandsackabwurfgerät Type 641

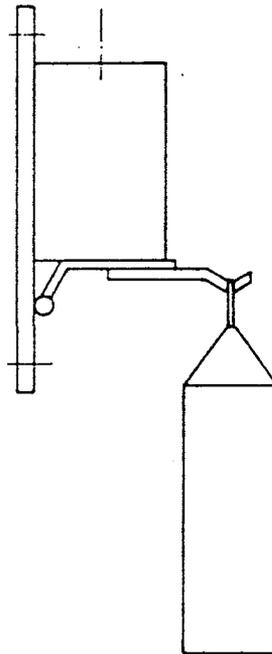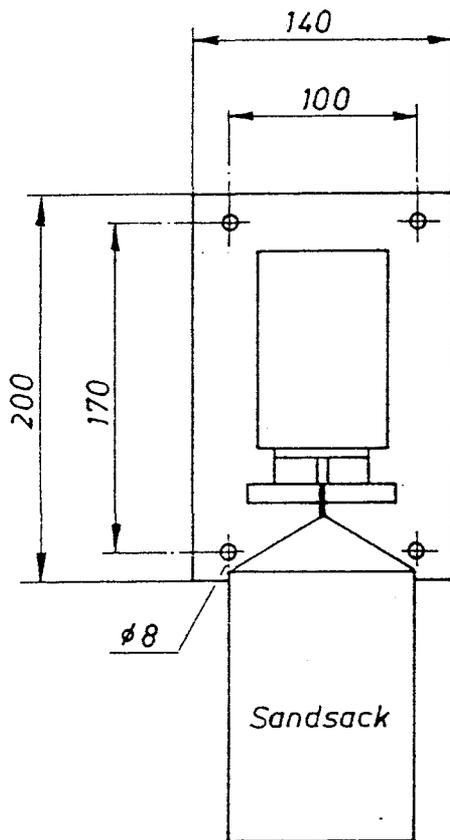

Ausführung:

Geschlossenes Stahlgehäuse
mit Elektro-Permanent-Auslösung
des angehängten Sandsackes

Schutzart IP 55

Einschaltung durch Impuls
des Metallsuchgerätes

Nennspannung 220 Volt
Wechselstrom

Anordnung: hinter dem Metallsuchgerät über dem Schüttgut

Erfolgt über den Schließerkontakt des Metallsuchgerätes ein Signal, so sollte dieses Signal einerseits den Förderbandantrieb abschalten und andererseits zu dem Sandsackabwurfgerät kurzzeitig einen Stromimpuls schalten. Dieser Stromimpuls führt dazu, daß ein Sandsack zur Markierung des Förderstromes abgeworfen wird.

Entsprechend der Fördergeschwindigkeit des Schüttgutes ist die Entfernung zwischen Metallsuchgerät und Sonde und Sandsackabwurfgerät durch Versuch festzustellen. Bei richtiger Entfernung markiert der Sandsack die Lage des georteten Metallteiles.