Paßmaß	Abmaße
90H7	+0,035 0
90H7	+0,035 0

B
M 1:10

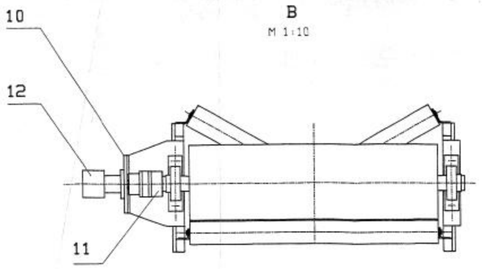

A - A
M 1:5



C
ohne Gurtband gez.

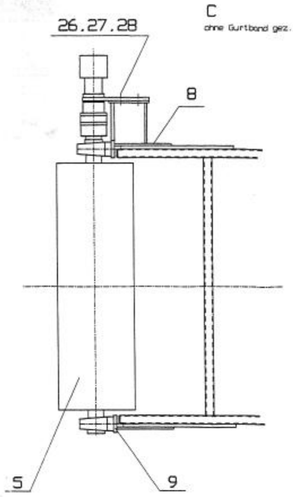

D - D
M 1:10

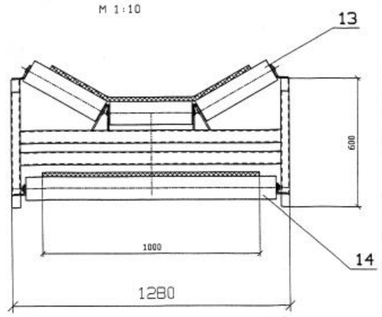

G
M 1:5





E
M 1:10

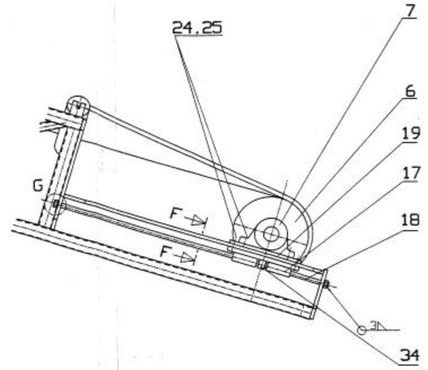

F - F
M 1:5



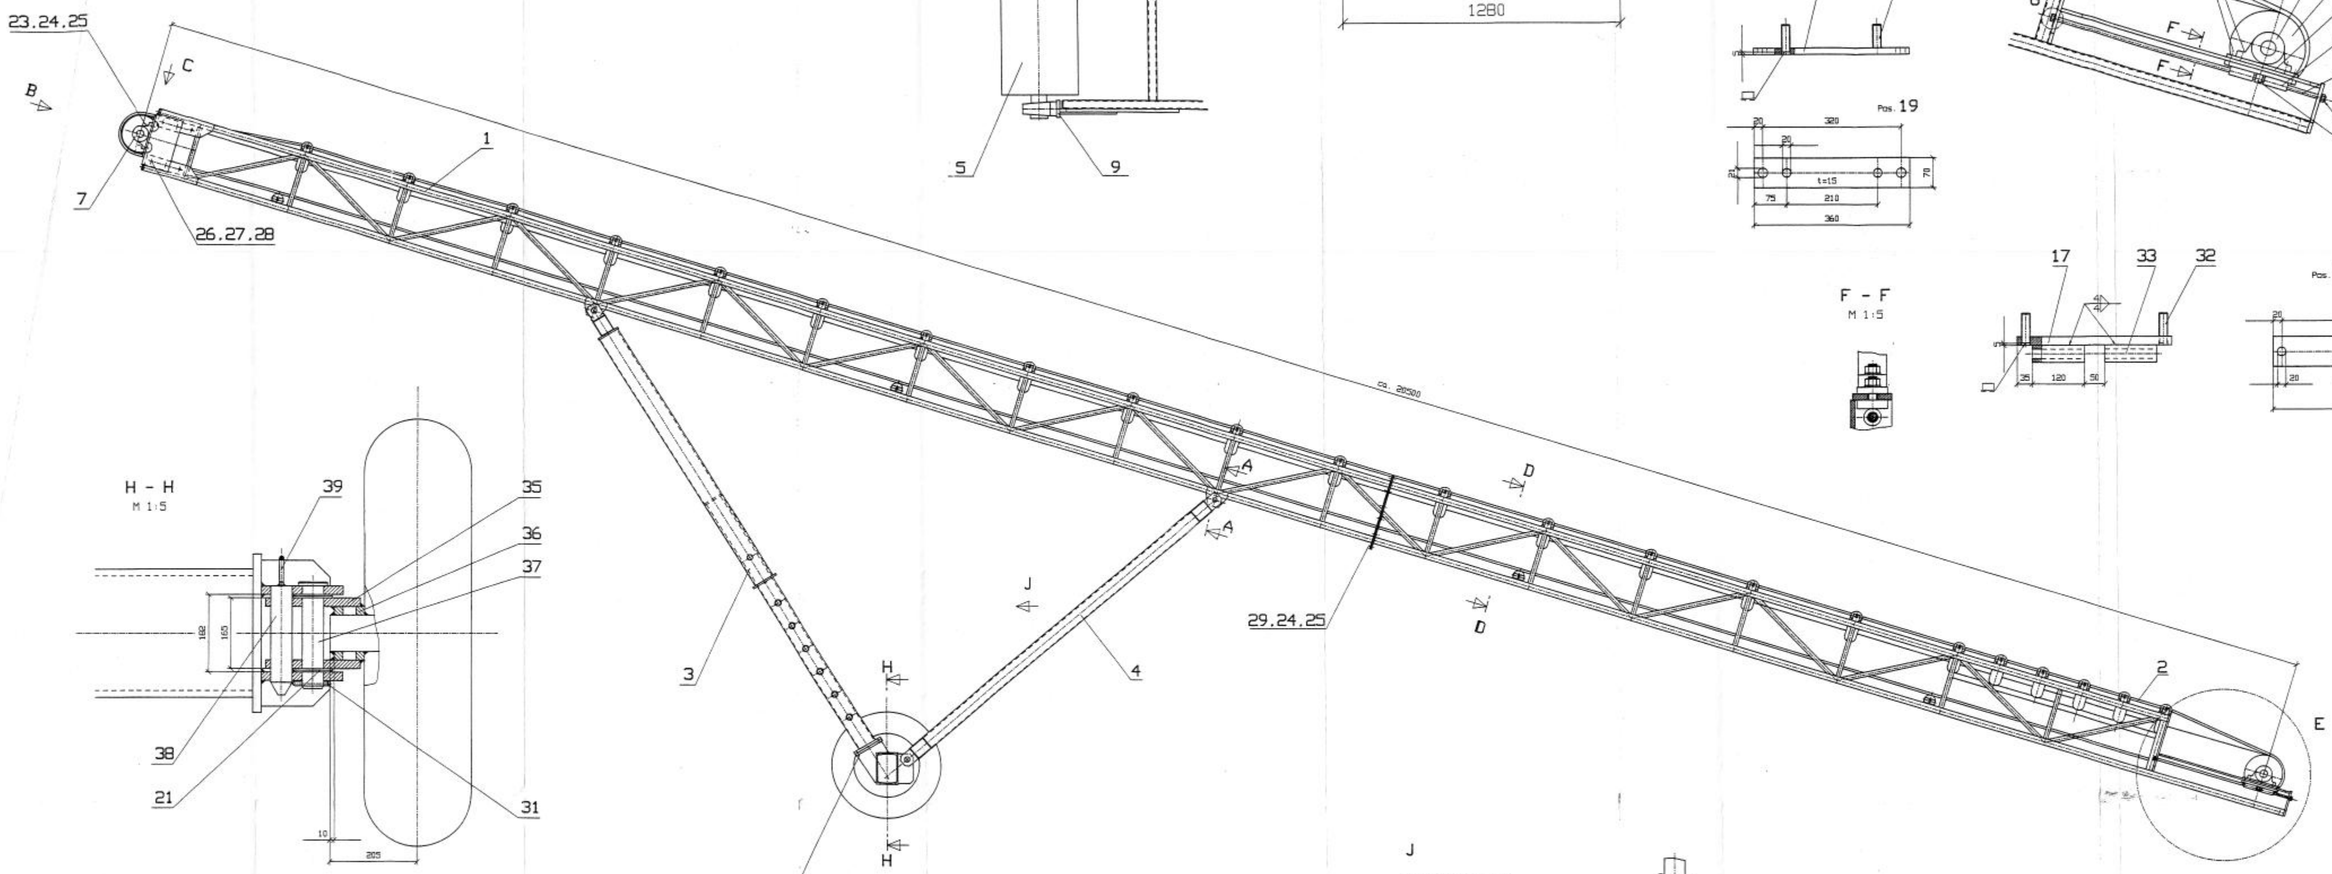

H - H
M 1:5

Rad so einbauen, daß Schwenken nach vorn gewährleistet ist!

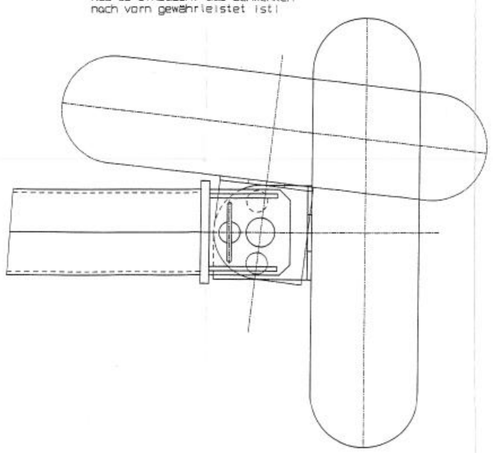

Pos. 35,36

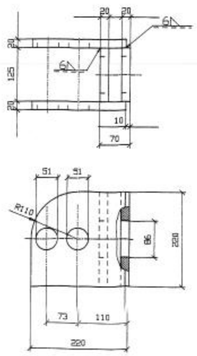

Pos. 38,39
M 1:5



J
ohne Stütze Pos. 4 gez

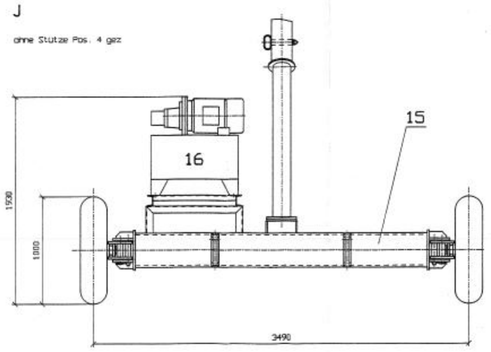

Pos. 10
M 1:5



Hydraulikleitungen nicht dargestellt

Bewertungsgruppe DIN 8563 BK

Amt für Immissionsschutz Luckenwalde 0096

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor!					Maßstab	1:20 / A0	Masse
Ingenieurbüro SCHARFF & PRIEWE				Maße ohne Toleranzangabe DIN 7168 - mittel DIN 6935 - A1	Werkstoff	s. Stückliste	
						1993 Datum Name	Benennung
					Bearb.	6.5 Priewe	Schrägband
					Gepr.		
					Norm		
				Ingenieurbüro SCHARFF & PRIEWE D-2140 Ankum	Zeichnungsnummer	ISP 31-3	Blatt:
Zust.	Änderung	Datum	Name		Ers. f.:	Ers. d.:	von: