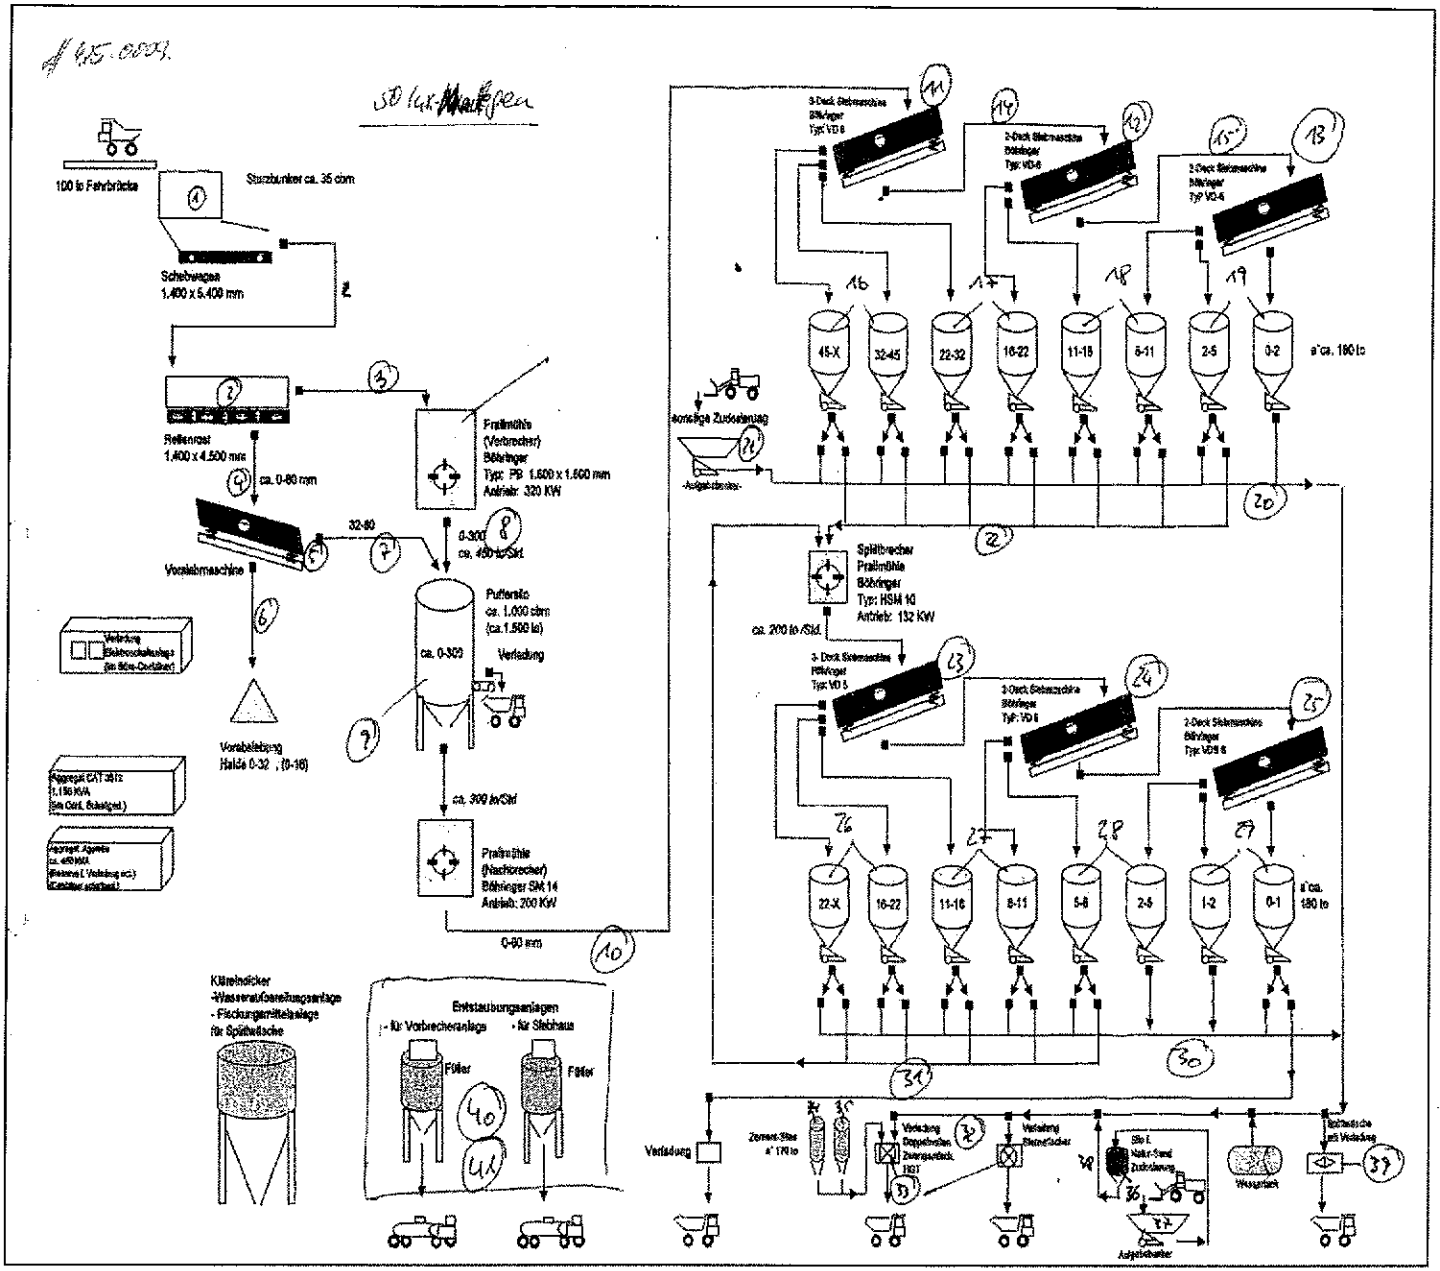

100 to Fahrbrücke
Sturzbunker ca. 35 cbm
Schiebwagen
1.400 x 5.400 mm
Rellenrost
1.400 x 4.500 mm
ca. 0-80 mm
Vorsiebmaschine
32-80
Prallmühle
(Vorbrecher)
Böhringer
Typ: PB 1.600 x 1.600 mm
Antrieb: 320 KW
0-300
ca. 450 to/Std.
Puffersilo
ca. 1.000 cbm
(ca.1.500 to)
ca. 0-300
Verladung
Vorabsiebung
Halde 0-32 , (0-16)
ca. 300 to/Std
Prallmühle
(Nachbrecher)
Böhringer SM 14
Antrieb: 200 KW
0-80 mm
Klärteindicker
-Wasseraufbereitungsanlage
- Flockungsmittelanlage
für Spülbettsche
Entstaubungsanlagen
- für Vorbrecheranlage
- für Siebhaus
Füller
Füller
3-Deck Siebmaschine
Böhringer
Typ: VD 6
2-Deck Siebmaschine
Böhringer
Typ: VD-6
2-Deck Siebmaschine
Böhringer
Typ: VD-6
45-X
32-45
22-32
16-22
11-16
8-11
2-5
0-2
a ca. 180 to
sonstige Zudosierung
Aufgabebunker
Splittbrecher
Prallmühle
Böhringer
Typ: HSM 10
Antrieb: 132 KW
ca. 200 to /Std.
3-Deck Siebmaschine
Böhringer
Typ: VD 5
3-Deck Siebmaschine
Böhringer
Typ: VD 6
2-Deck Siebmaschine
Böhringer
Typ: VD 6
22-X
16-22
11-16
8-11
5-8
2-5
1-2
0-1
a ca. 180 to
Verladung
Zement-Silos
a 170 to
Verladung
Doppelwellen
Zwangsmischer
HGT
Verladung
Sternmischer
Silo f.
Natur-Sand
Zudosierung
Aufgabebunker
Wasserdeck
Spülbettsche
mit Verladung