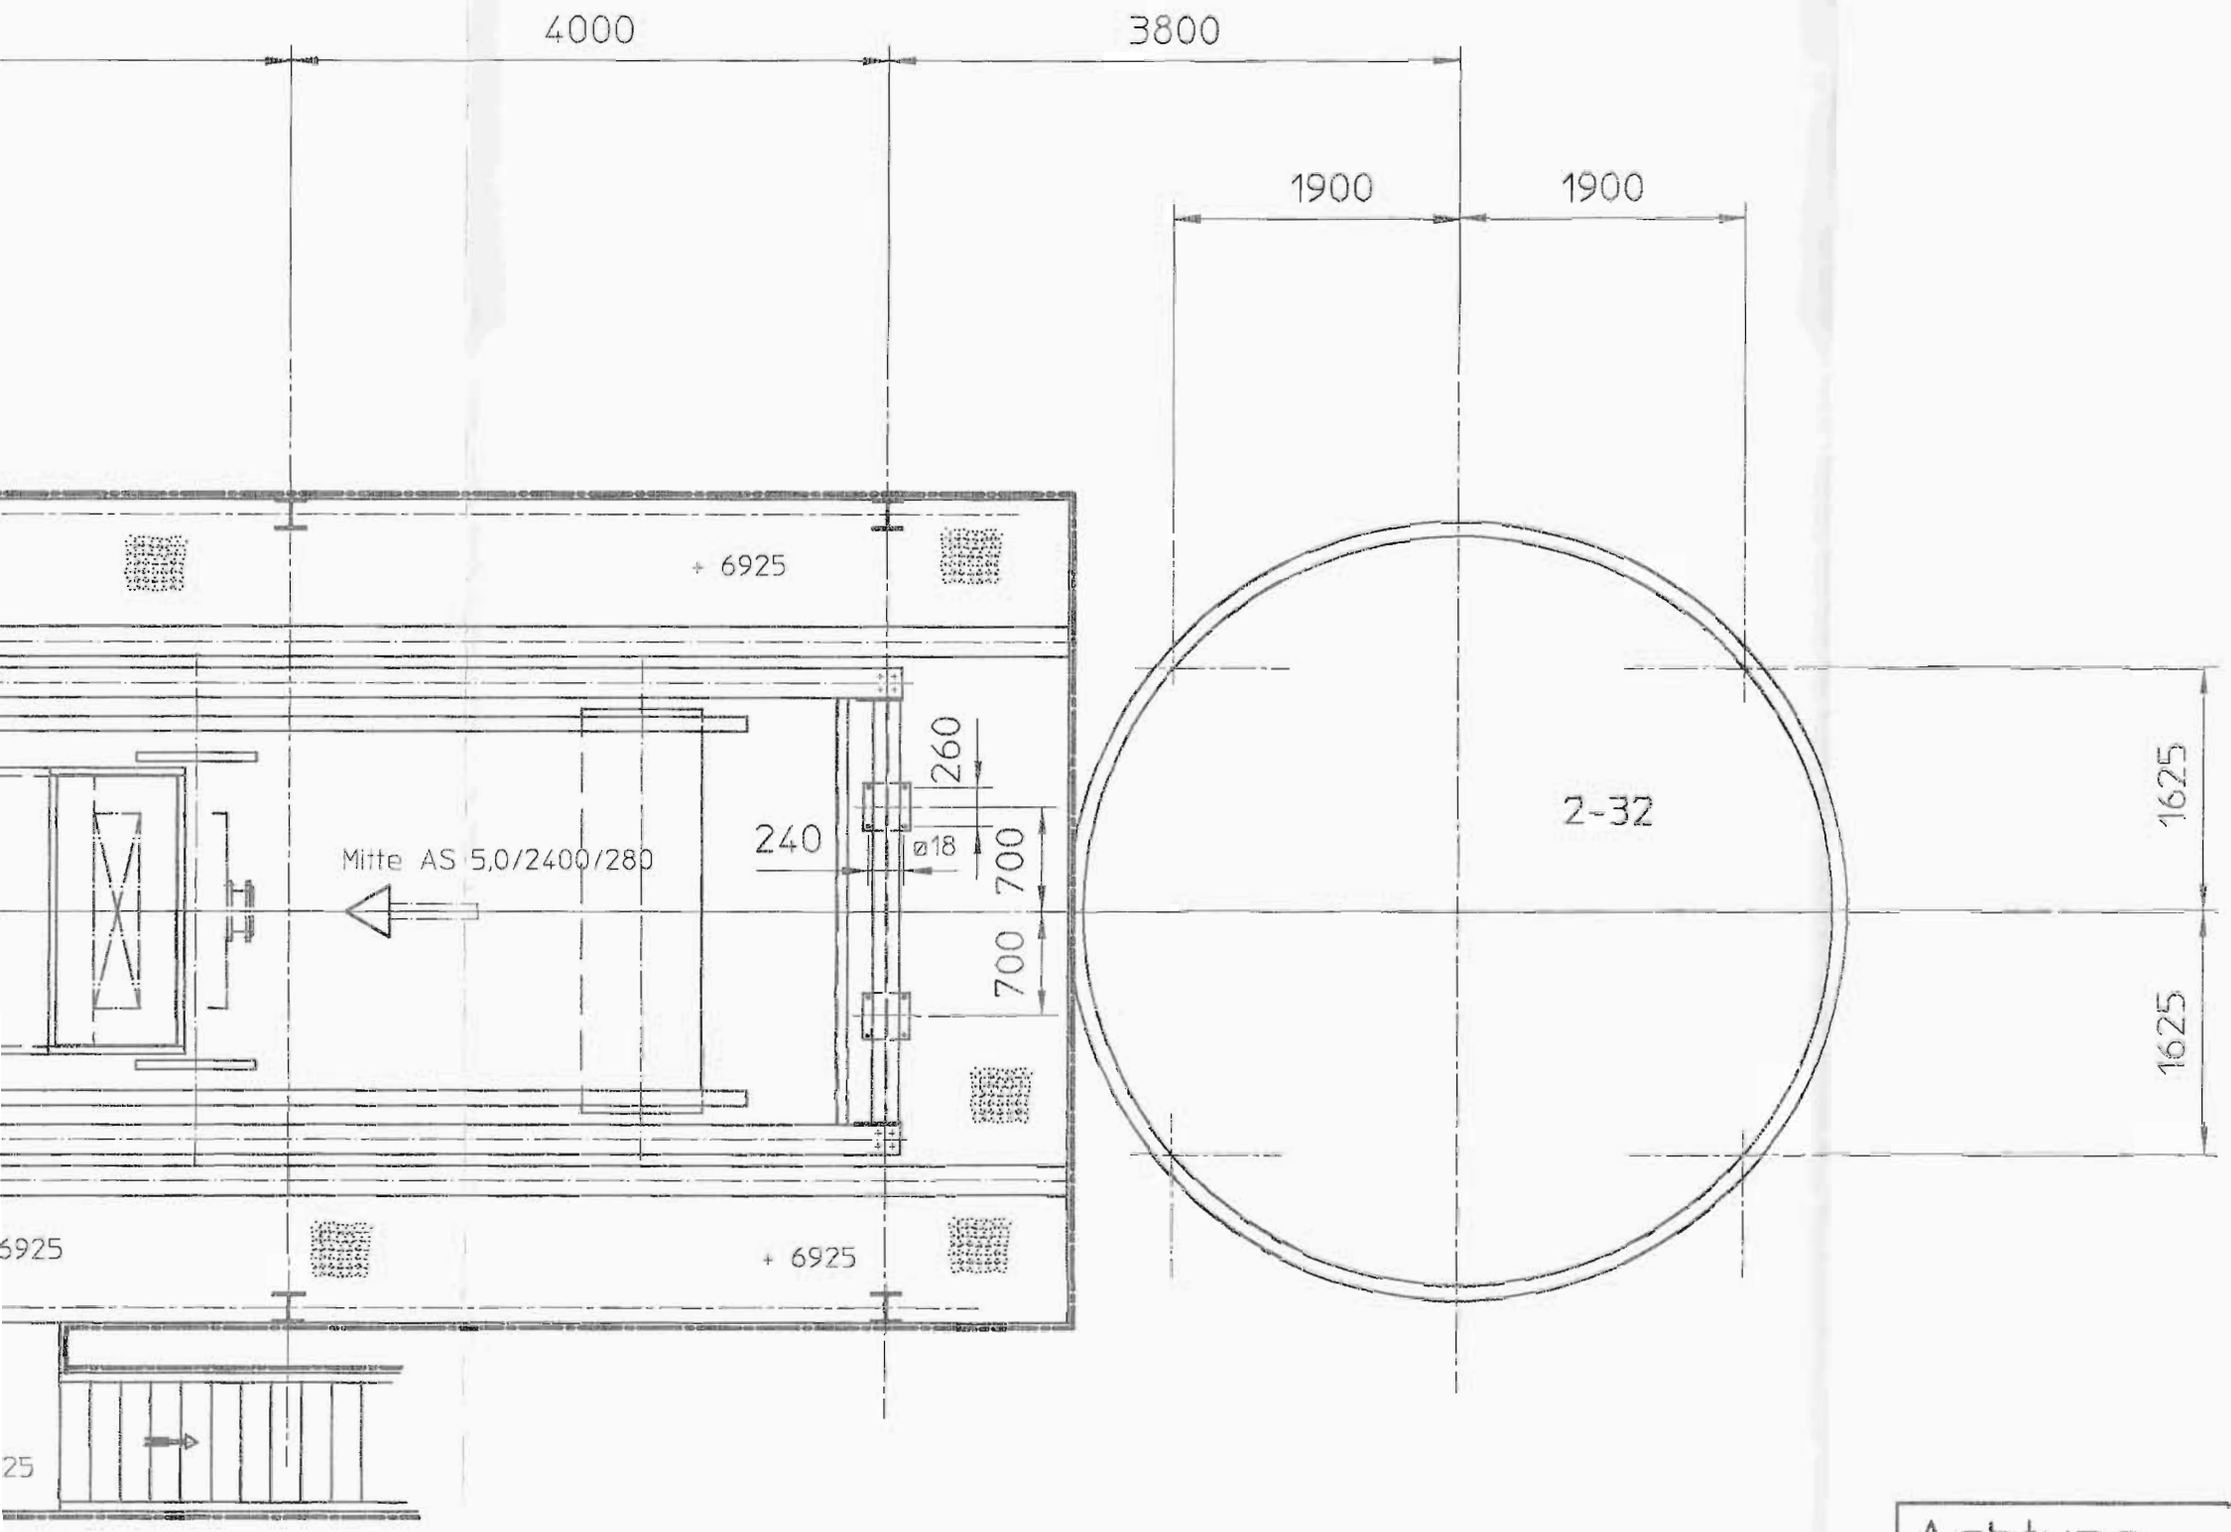
4000
3800
1900
1900
+ 6925
260
240
ø18
700
700
Mitte AS 5,0/2400/280
2-32
1625
1625
6925
+ 6925
25

Achtung: