
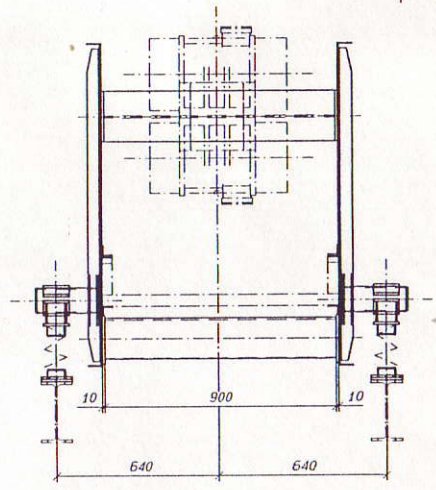


Rüttler Typ N300-4
 P = 2 x 2 kW

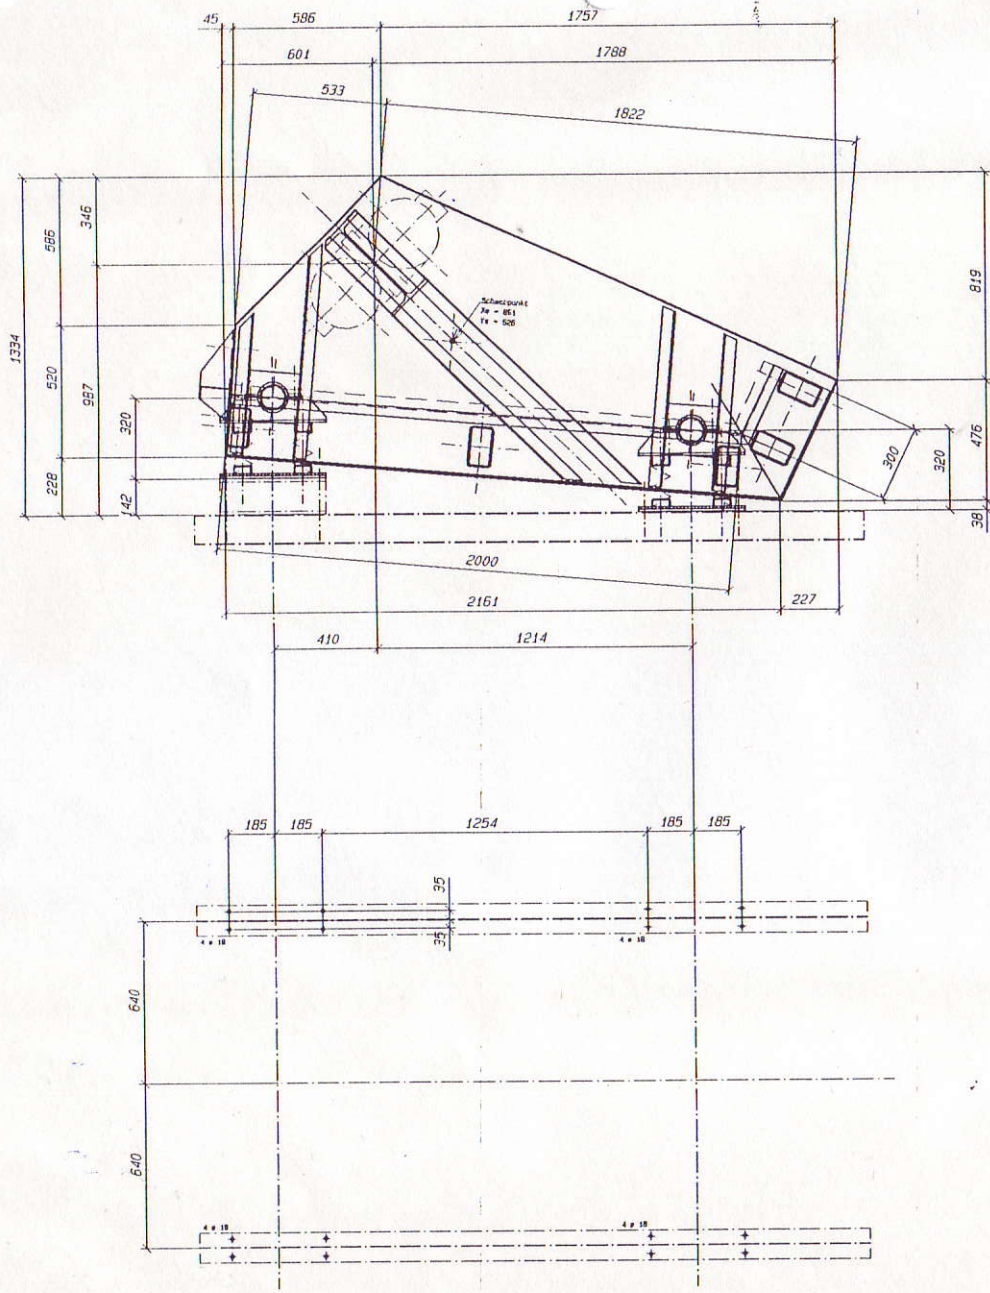

Antrieb durch Rüttlermotoren; Siebmaschine im eingefederten Zustand; Einfederung beträgt 30...40 mm; Neigung beträgt 5°; Für die exakte Dimensionierung der Unterstützungskonstruktion genügt eine statische Berechnung im Allgemeinen nicht. Es wird empfohlen, eine schwingungstechnische Berechnung durchzuführen.

(Verwendungsbereich)		<i>Deupo</i>		Maßstab: 1:20	Gewicht :
Sieb 900/2000/1				(Dosname) 970383\BA970383	
Masch.-Nr.: 970383				(Identnummer) Einbauzeichnung 0900x2000x1 E	
H			Datum	Name	(Benennung)
G			Bearb. 06.11.97	Heinrich	EINBAUZEICHNUNG E 2000X900X1
F			Gepr.		
E			Norm		
D					
C					(Zeichnungsnummer)
B					EINBAUZEICHNUNG 0900X2000X1 E
A					
Zust	Änderung	Datum	Name	BRÄUER	
				(Ers.f.:)	(Ers d.:)