



Schnitt B-B
M 1:5

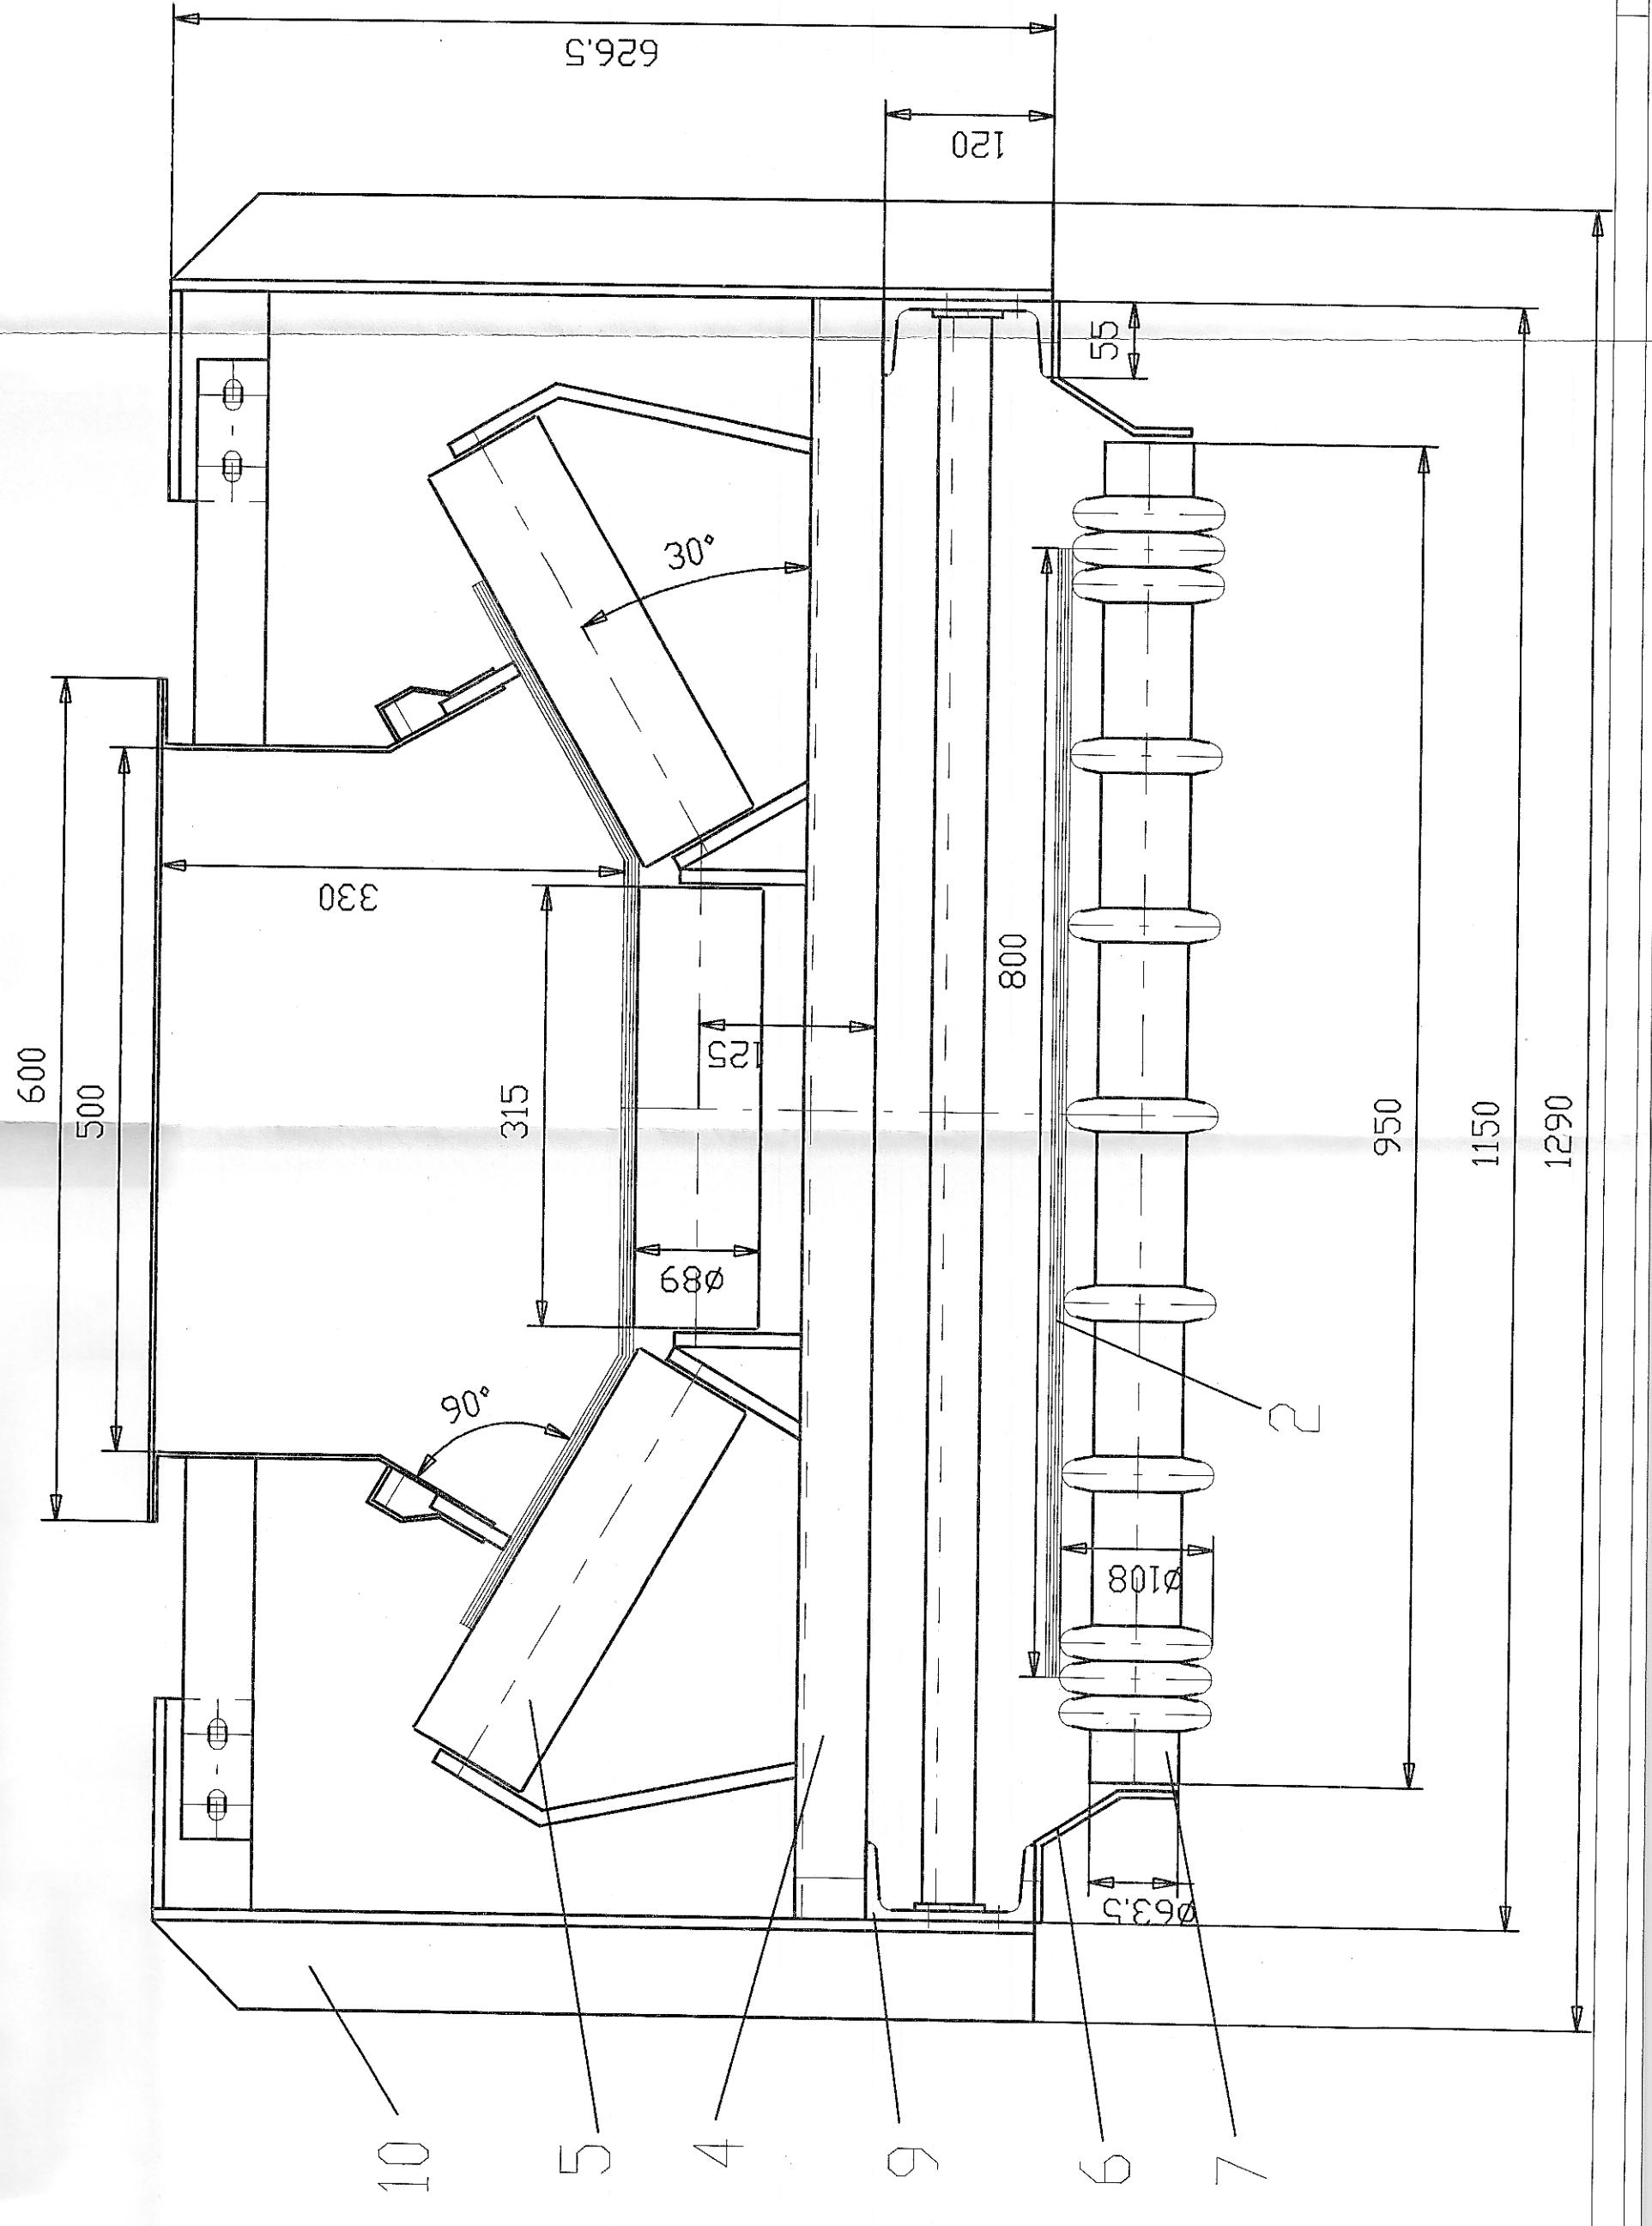

Schnitt A-A
M 1:5

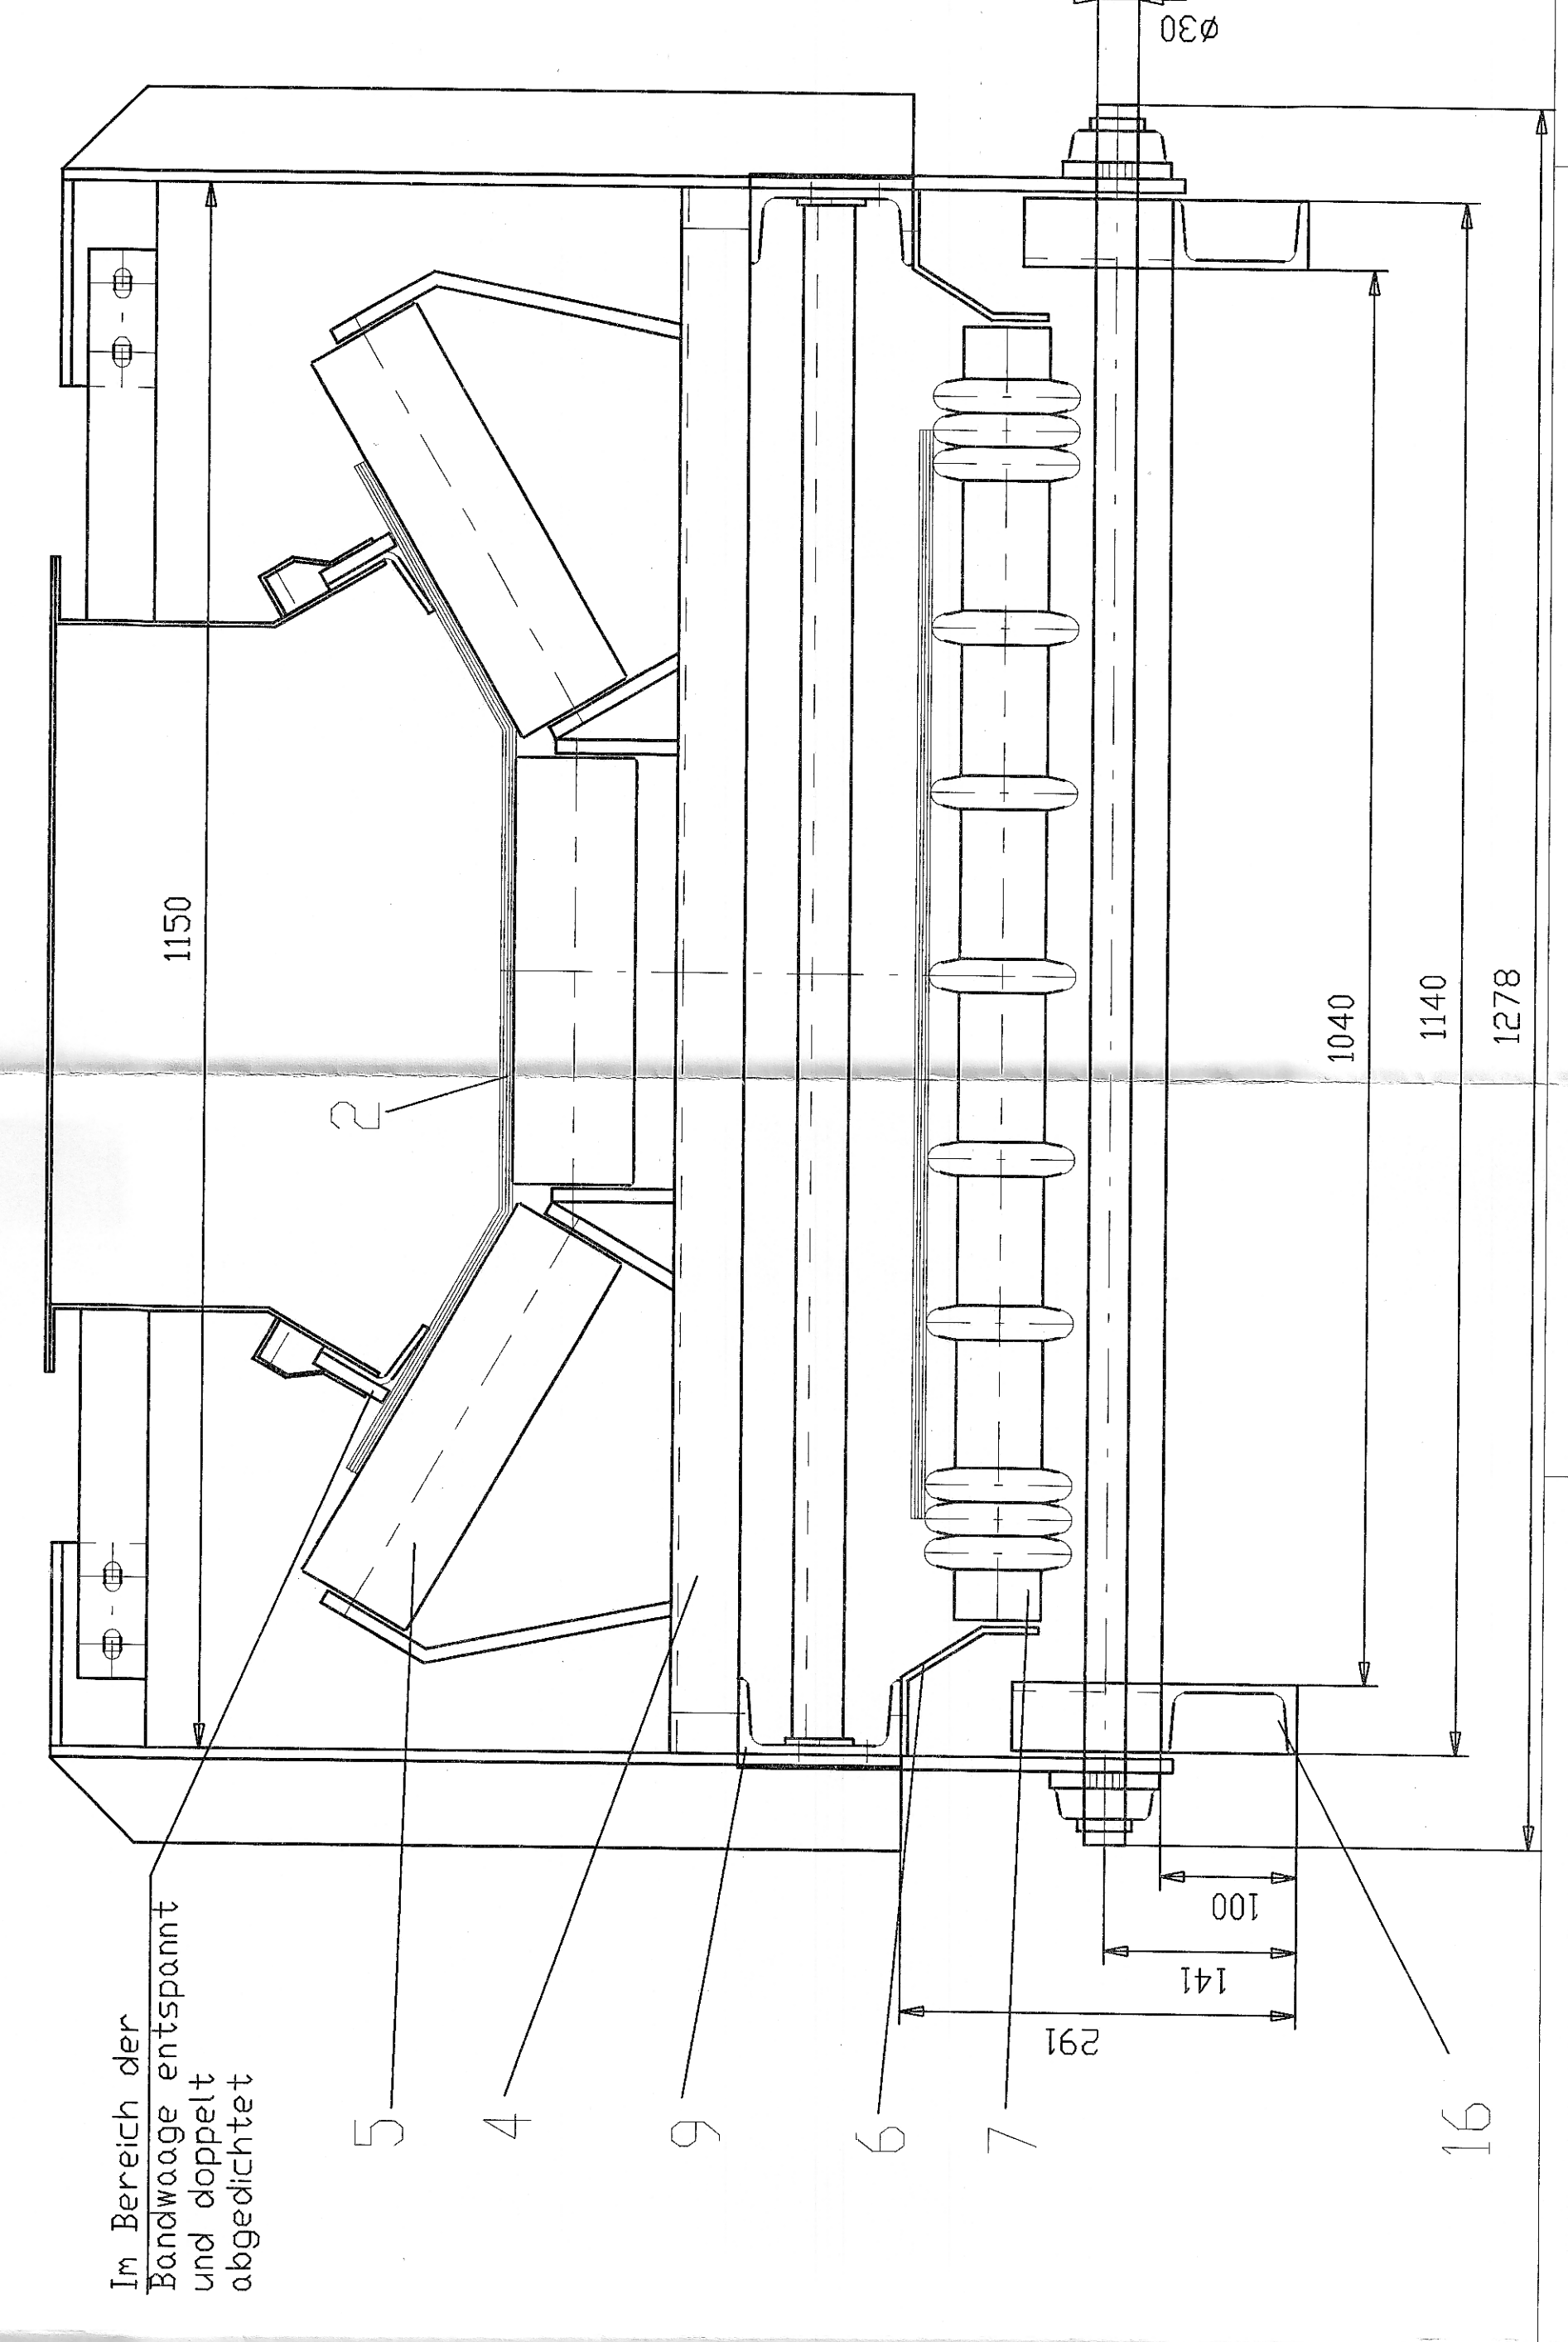

Pos.	Benennung	Stk
1	Keilrad auf Steckgetriebe Motor Faab SEW Typ KA75SD1100L8/E, P=0,5724 kW, n=58,7/25 U/min PU	1
2	Gummiluft EP 400/3, 4x2, BB 800	2
3	Kohlenstation 3-teilig 15 GB 1150	11
4	Unterbandrolle ø 89 x 315 SW15	39
5	Unterbandrolle ø 635 mit 11 Stütz- ringen auf ø 108	4
6	Antriebs- und Spannstation	1
7	Bandgerüst für MGF 800 U120 Konstrukt.	1
8	Aufgabeleiste für MGF 800	1
9	Antriebshaube für 50er Lager	3
10	Spannhaube für 50er Lager	3
11	Spannstrommel ø 315 Gummirt	1
12	Spannstrommel ø 315	1
13	Bandwaage Faab Schenck	1
14	Gerichtsspannung	1
15		
16		